


NORLYS HAMMERFEST 5136

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.it



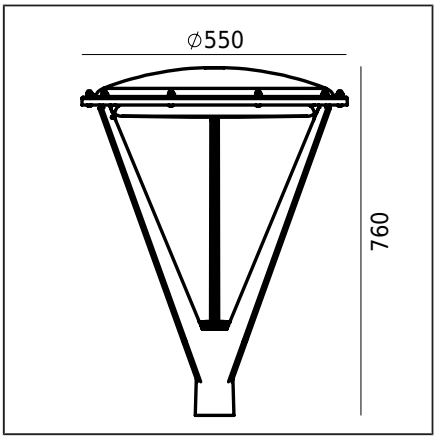

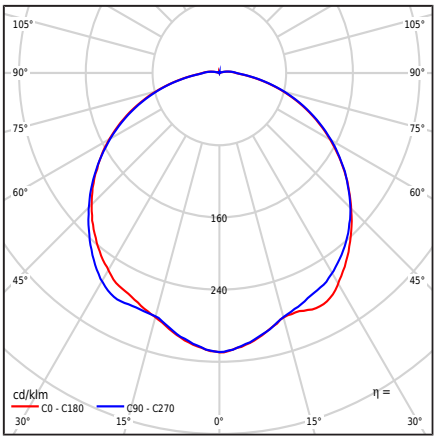

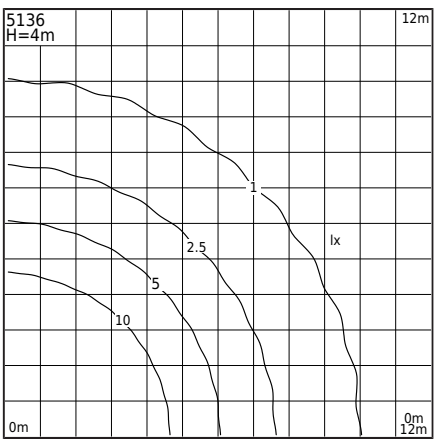

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione a montaggio superficiale progettato per essere installato su un palo di illuminazione con un attacco di Ø60mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Installazione del dispositivo: il dispositivo è progettato per un palo ø60mm, profondità 95mm. Accessori aggiuntivi devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Cavo H05RN-F 6G1, lungo 6 m, per collegamento palo, in una scatola di giunzione elettrica adeguatamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,18kg / 11,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensioni del luminaire [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,1m²

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	26,9W
Potenza del lume.	32W
Flusso luminoso della lampada	5200lm
Flusso luminoso del luminare	3670lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	114,7lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	< 10 %
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	26A / 180 µs
Valutazione BUG	"B1-U2-G1"

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Accessori venduto separatamente

154XX0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

4699101202	Modulo LED.
46999768	Alimentazione.
ZS5136zx0010	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

HAMMERFEST 5136

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5136AL	ALLUMINIO	9006
5136GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.