


NORLYS HAMMERFEST 5136

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



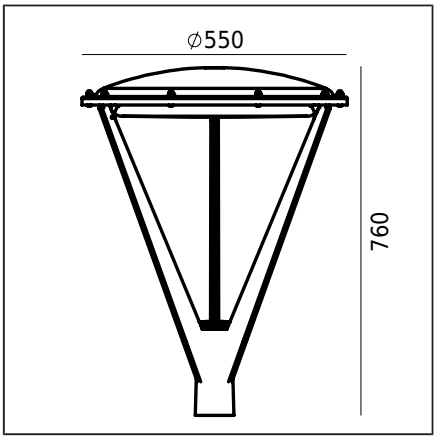

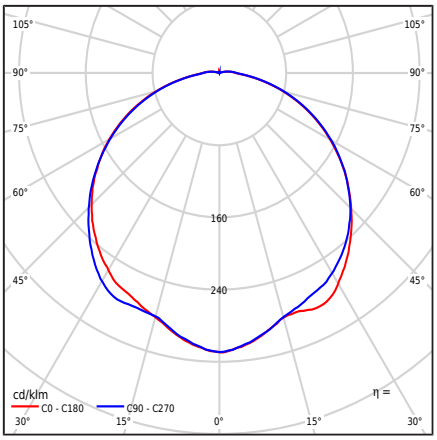

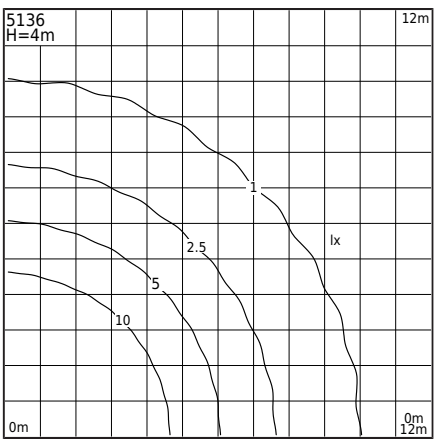

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Overflatemontert armatur designet for å monteres på en lysstolpe med en monteringsstang på Ø60 mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: armaturen er designet for en ø60mm stolpe, dybde 95mm. Ekstra tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lang, for stangtilkobling, i en passende valgt elektrisk koblingsboks.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Forpakningsstørrelse [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturmål [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Effekt W	26,9W
Armatureffekt	32W
Modul lumen	5200lm
Lumen ut	3670lm
Armatur Lumen/Watt	114,7lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	< 10 %
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	26A / 180 µs
BUG-vurdering	"B1-U2-G1"

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 18, B 16A: 28

Tilbehør Selges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedeler

4699101202	LED-modul.
46999768	Strømforsyning.
ZS5136zx0010	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, er det nødvendig å lese instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

HAMMERFEST 5136

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, er det nødvendig å lese instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.