


NORLYS HAMMERFEST 5136

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



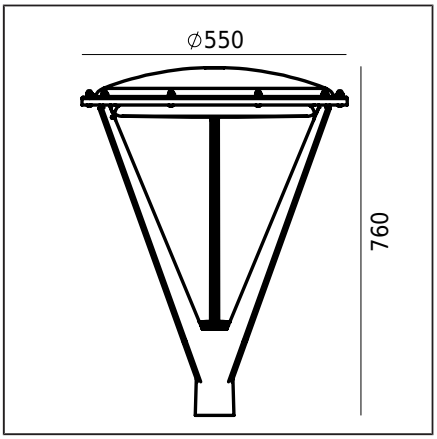

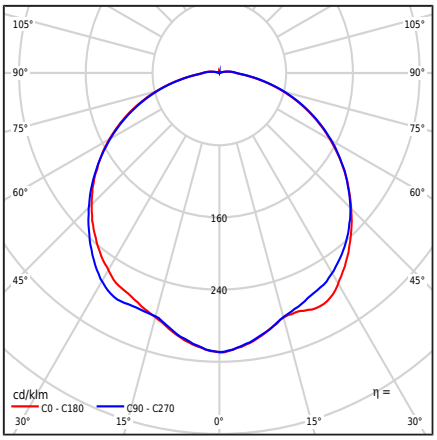

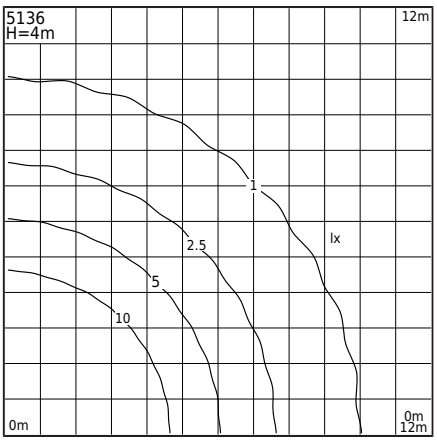

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Luminária de superfície projetada para ser instalada em um poste de iluminação com uma haste de montagem de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do acessório: o acessório é projetado para um poste de ø60mm, profundidade de 95mm. Acessórios adicionais devem ser comprados separadamente.
Terminal	Cabo H05RN-F 6G1, 6m de comprimento, para conexão de poste, em uma caixa de derivação elétrica adequadamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,18kg / 11,75kg
Dimensões da caixa [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensões da luminária [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Área lateral do luminaire	0,1m^2

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	26,9W
Potência do luminário	32W
Fluxo luminoso da lâmpada	5200lm
Fluxo luminoso do luminária	3670lm
Eficiência do luminária	114,7lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	< 10 %
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Corrente de pico	26A / 180 µs
Classificação BUG	"B1-U2-G1"

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Acessórios vendido separadamente

154XX0010	Adaptador de montagem

Peças de reposição

4699101202	Módulo LED.
46999768	Fonte de alimentação.
ZS5136zx0010	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

HAMMERFEST 5136

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5136AL	ALUMÍNIO	9006
5136GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.