

NORLYS HAMMERFEST 5136


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



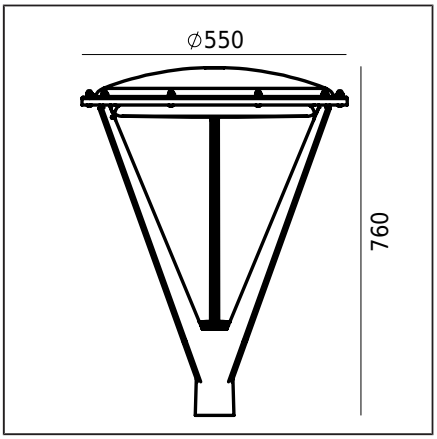

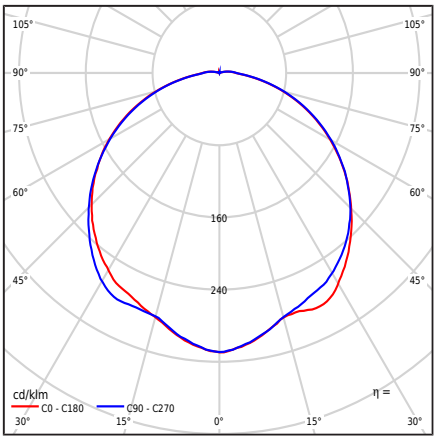

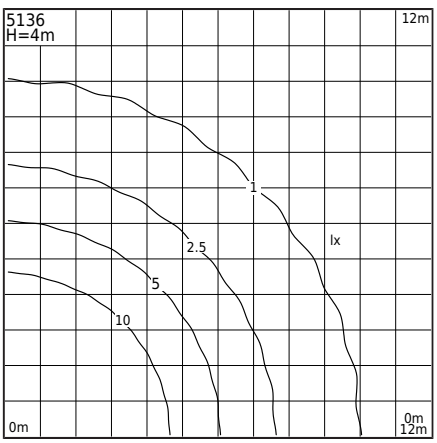

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник поверхневого монтажу, призначений для встановлення на освітлювальний стовп з монтажним стрижнем Ø60мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник призначений для стовпа ø60 мм, глибина 95 мм. Додаткові аксесуари мають бути придбані окремо.
Термінал	Кабель H05RN-F 6G1, довжиною 6 м, для підключення стовпа, в електричній з'єднувальній коробці, підібраній відповідним чином.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Розміри коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Розміри світильника [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Бічна поверхня світильника	0,1m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	26,9W
Потужність світильника	32W
Світловий потік лампи	5200lm
Світловий потік світильника	3670lm
Ефективність світильника	114,7lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	< 10 %
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	26A / 180 µs
Рейтинг BUG	"B1-U2-G1"

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Аксесуари продається окремо

154XX0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

4699101202	Світлодіодний модуль.
46999768	Джерело живлення.
ZS5136zx0010	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HAMMERFEST 5136

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5136AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5136GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.