

NORLYS HAMMERFEST 5137


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5137XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.de



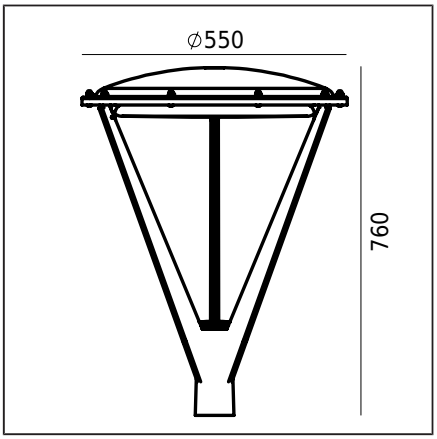

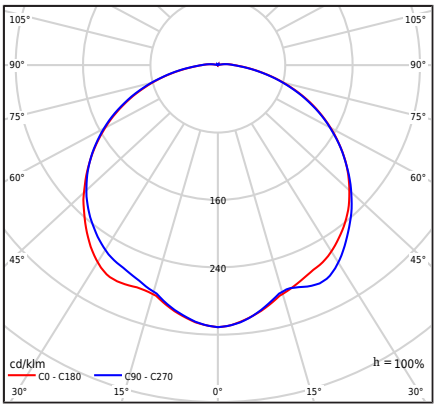

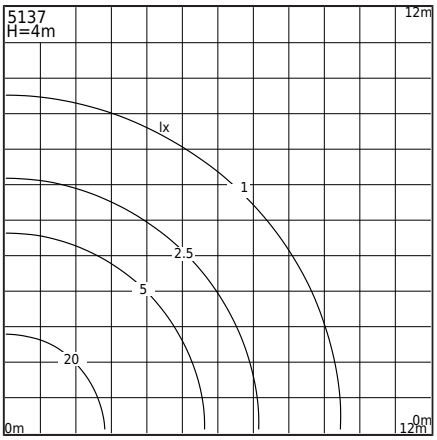

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Nach unten gerichtetes Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte montiert auf einem teleskopischen Lichtmast mit einem Durchmesser von Ø60mm. Andere Komponenten müssen separat bestellt werden.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte angepasst an ø60mm Beleuchtungsmast, Tiefe 95mm
Terminal	H05RN-F 6G1 Kabel 6m lang, für den Anschluss im Inneren des Beleuchtungsmastes in einer entsprechend ausgewählten Elektroklemmdose
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Boxabmessungen [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Leuchtenabmessungen [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Seitenbereich der Leuchte	0,1m²

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (4DIM) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	28,8W
Leuchtenleistung	32,5W
Lampenlichtstrom	4503lm
Lichtstrom der Leuchte	3310lm
Effizienz der Leuchte	101,8lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<10 %
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Einschaltstrom	26A / 180 µs
BUG-Bewertung	"B1-U2-G1"

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Zubehör separat erhältlich

154XX0010	Montageadapter

Ersatzteile

4699101101	LED-Modul.
46999768	Stromversorgung.
ZS5137zx0009	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor Sie es installieren. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Module müssen von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

HAMMERFEST 5137



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5137AL	ALUMINIUM	9006
5137GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor Sie es installieren. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Module müssen von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.