

NORLYS HAMMERFEST 5137


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5137XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



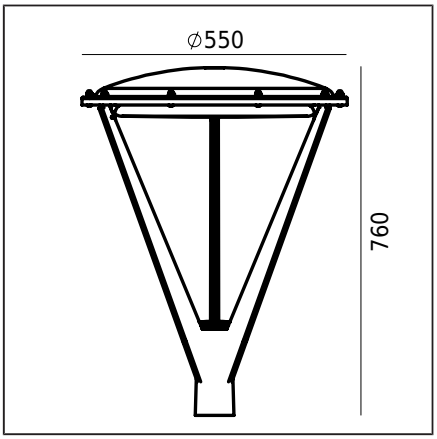

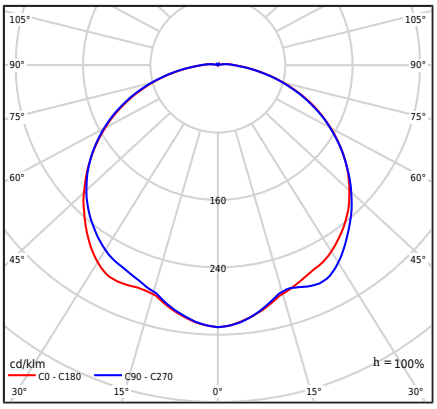

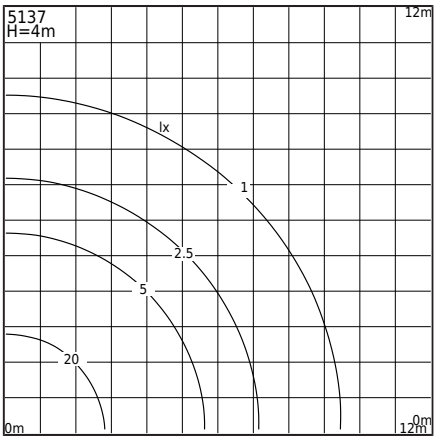

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti paigaldatud teleskoopvalgustuspostile, mille läbimõõt on Ø60mm. Muud komponendid tuleb tellida eraldi

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud ø60mm valgustuspostile, sügavus 95mm
Terminal	H05RN-F 6G1 kaabel 6m pikk, ühendamiseks valgustusposti sisemuses sobivalt valitud elektripaigaldise karbis
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valgusti mõõtmed [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Valgusti külgala	0,1m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	28,8W
Valgusti võimsus	32,5W
Lambi valgusvoog	4503lm
Valgusti valgusvoog	3310lm
Valgusti tõhusus	101,8lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	<10 %
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	26A / 180 µs
BUG hindamine	"B1-U2-G1"

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tarvikud müüakse eraldi

154XX0010	Paigaldusadapter

Varuosad

4699101101	LED-moodul.
46999768	Toiteallikas.
ZS5137zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Palun lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule on lisateave saadaval soovi korral. LED-mooduleid peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei vähenda valgusti kvaliteeti.

HAMMERFEST 5137

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5137AL	ALUMIINIUM	9006
5137GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Palun lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule on lisateave saadaval soovi korral. LED-mooduleid peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei vähenda valgusti kvaliteeti.