

NORLYS HAMMERFEST 5137


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hammerfest
5137XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



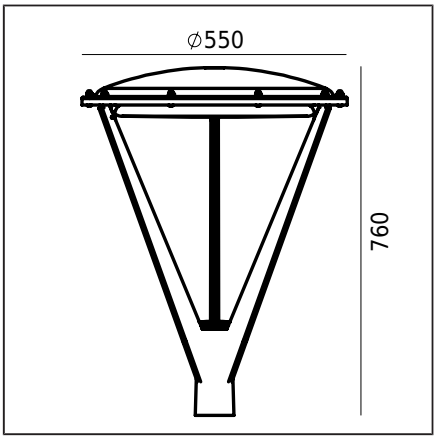

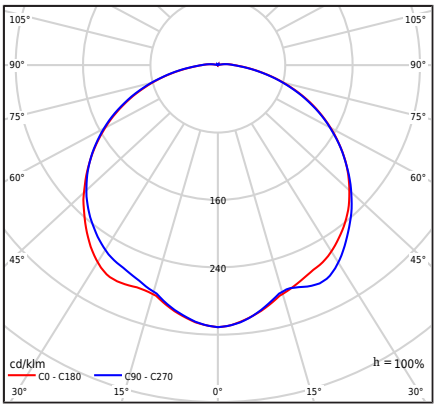

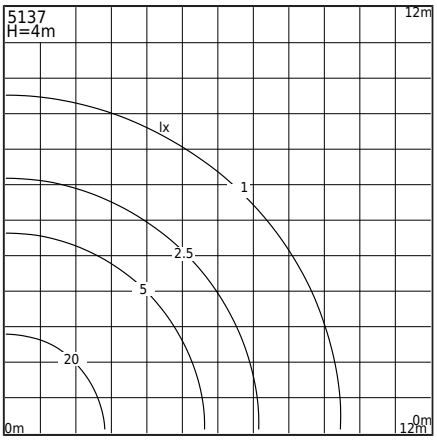

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaire montado en un poste de iluminación telescópico con un diámetro Ø60mm. Otros componentes necesitan ser pedidos por separado

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: luminaria ajustada a un poste de iluminación de ø60mm, profundidad 95mm
Terminal	Cable H05RN-F 6G1 de 6m de largo, para conexión dentro del poste de iluminación en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Dimensiones de la caja [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensiones del luminario [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Área lateral de la luminaria.	0,1m²

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	28,8W
Potencia del luminario	32,5W
Flujo luminoso de la lámpara	4503lm
Flujo luminoso del luminario	3310lm
Eficiencia de la luminaria	101,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	<10 %
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Corriente de irrupción	26A / 180 µs
Calificación BUG	"B1-U2-G1"

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Accesorios se vende por separado

154XX0010	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

4699101101	Módulo LED.
46999768	Fuente de alimentación.
ZS5137zx0009	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de instalarlo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a solicitud. Los módulos LED deben ser reemplazados por una persona calificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

HAMMERFEST 5137

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5137AL	ALUMINIO	9006
5137GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de instalarlo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a solicitud. Los módulos LED deben ser reemplazados por una persona calificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.