

# NORLYS HAMMERFEST 5137


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hammerfest
5137XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

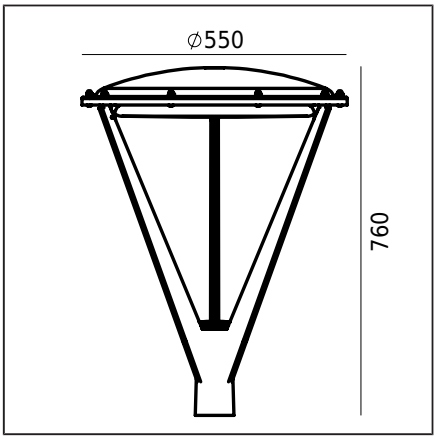

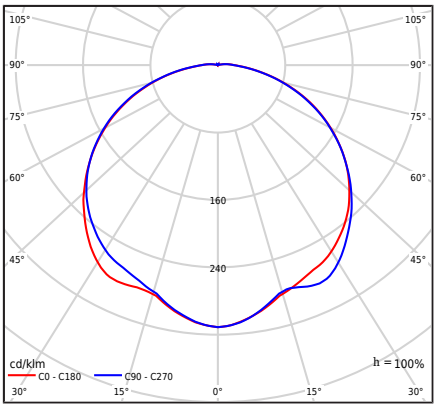


## Valaisintyyppi
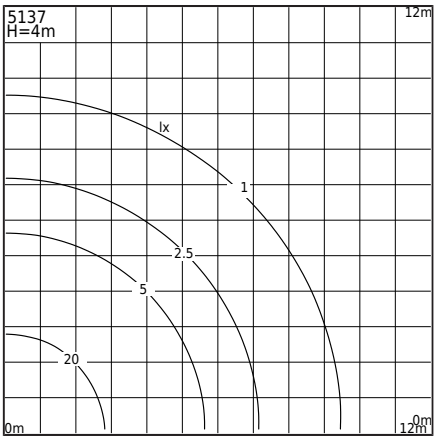
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Alaspäin suunnattu valo. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin, joka on asennettu teleskooppiseen valopylvääseen, jonka halkaisija on Ø60mm. Muut osat on tilattava erikseen |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: valaisin säädetty ø60mm valaistustolppaan, syvyys 95mm |
| Pääte | H05RN-F 6G1 -johto, pituus 6 m, kytkentään valopylvään sisään asianmukaisesti valittuun sähköasennusrasiaan |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 9,18kg / 11,75kg |
| Laatikon mitat [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 76cm x 55cm x 55cm |
| Valaisimen sivualue | 0,1m$^2$ |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Ulkoinen ohjaus | DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 28,8W |
| Valaisimen wattimäärä | 32,5W |
| Lampun valovirta | 4503lm |
| Valaisimen valovirta | 3310lm |
| Valaisimen tehokkuus | 101,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor valaisin | PF>0,98 |
| THD-tekijä | <10 % |
| Ylijännite | 6 / 10kV |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 26A / 180 µs |
| BUG-arviointi | "B1-U2-G1" |

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Asennusadapteri |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| 4699101101 | LED-moduuli. |
| 46999768 | Virtalähde. |
| ZS5137zx0009 | Korjaussarja. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei heikennä valaisimen laatua.

# HAMMERFEST 5137






## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 5137AL | ALUMIINI | 9006 |
| 5137GR | GRAFIITTI | 7016 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei heikennä valaisimen laatua.