

NORLYS HAMMERFEST 5137


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5137XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.it



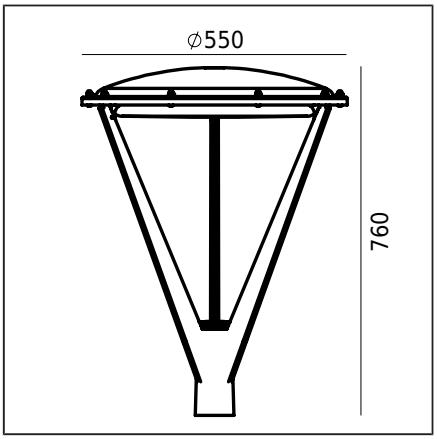

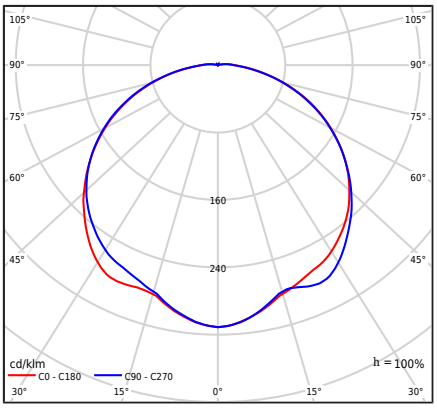

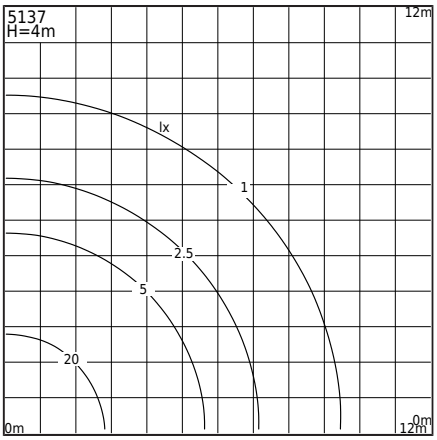

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione montato su un palo telescopico con un diametro Ø60mm. Altri componenti devono essere ordinati separatamente

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: corpo illuminante regolato su palo di illuminazione ø60mm, profondità 95mm
Terminale	Cavo H05RN-F 6G1 lungo 6m, per il collegamento all'interno del palo di illuminazione in una scatola di installazione elettrica opportunamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,18kg / 11,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensioni del luminaire [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,1m²

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	28,8W
Potenza del lume.	32,5W
Flusso luminoso della lampada	4503lm
Flusso luminoso del luminare	3310lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	101,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Fattore THD	<10 %
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	26A / 180 µs
Valutazione BUG	"B1-U2-G1"

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Accessori venduto separatamente

154XX0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

4699101101	Modulo LED.
46999768	Alimentazione.
ZS5137zx0009	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

HAMMERFEST 5137

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5137AL	ALLUMINIO	9006
5137GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.