

NORLYS HAMMERFEST 5137


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5137XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



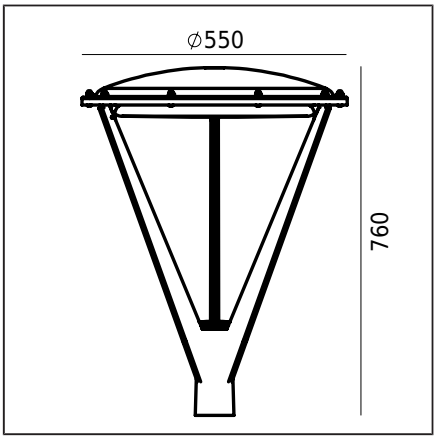

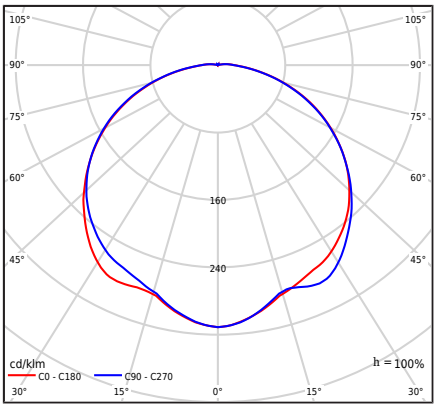

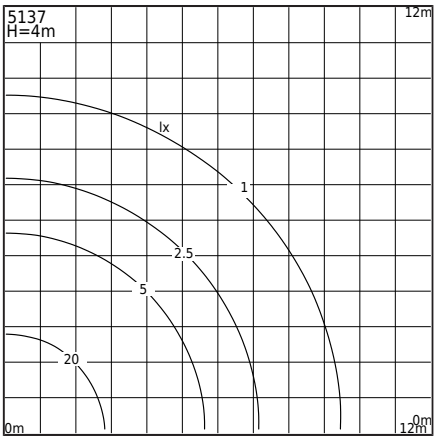

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur monterad på en teleskopisk belysningsstolpe med en diameter på Ø60 mm. Övriga komponenter måste beställas separat.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur justerad till ø60mm belysningsstolpe, djup 95mm.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel 6m lång, för anslutning inuti belysningsstolpen i en lämpligt vald elinstallationsbox.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Förpackning mått [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturens mått [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Side area of luminaire	0,1m²

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NattDim (4DIM). (Användarhandbok)
Led modul effekt	28,8W
Armatur effekt	32,5W
Lumen modul	4503lm
Lumen ut	3310lm
Armaturens effekt	101,8lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	< 10 %
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	26A / 180 µs
BUG-bedömning	"B1-U2-G1"

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 28

Tillbehör Säljs separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservdelar

4699101101	LED-modul.
46999768	Strömkälla.
ZS5137zx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan du installerar den. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information att få på begäran. LED-moduler måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

HAMMERFEST 5137

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
5137AL	ALUMINIUM	9006
5137GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan du installerar den. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information att få på begäran. LED-moduler måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.