

NORLYS HAMMERFEST 5137


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5137XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



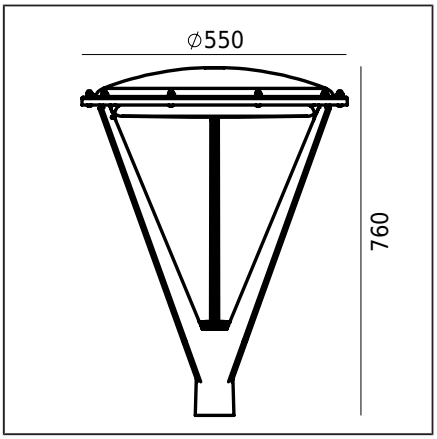

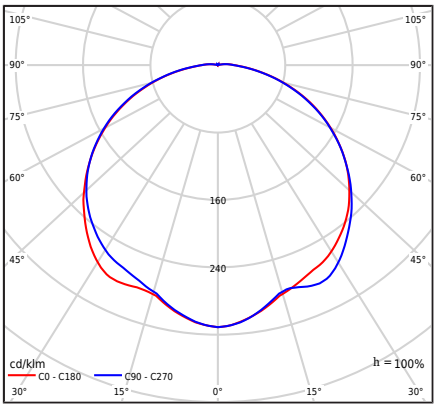

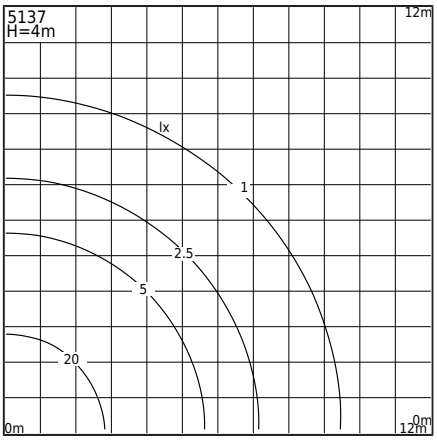

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник, встановлений на телескопічній освітлювальній опорі з діаметром Ø60мм. Інші компоненти потрібно замовляти окремо

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: світильник пристосований до освітлювальної опори ø60мм, глибина 95мм
Термінал	Кабель H05RN-F 6G1 довжиною 6 м, для підключення всередині освітлювальної опори в належним чином підібраному електротехнічному коробі.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Розміри коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Розміри світильника [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Бічна поверхня світильника	0,1m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	28,8W
Потужність світильника	32,5W
Світловий потік лампи	4503lm
Світловий потік світильника	3310lm
Ефективність світильника	101,8lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	< 10 %
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL	
Пусковий струм	26A / 180 µs
Рейтинг BUG	"B1-U2-G1"

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Аксесуари продається окремо

154XX0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

4699101101	Світлодіодний модуль.
46999768	Джерело живлення.
ZS5137zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви пройшли навчання за даними до жовтня 2023 року. Будь ласка, ознайомтеся з посібником перед встановленням. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні бути замінені кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5137AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5137GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви пройшли навчання за даними до жовтня 2023 року. Будь ласка, ознайомтеся з посібником перед встановленням. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні бути замінені кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.