
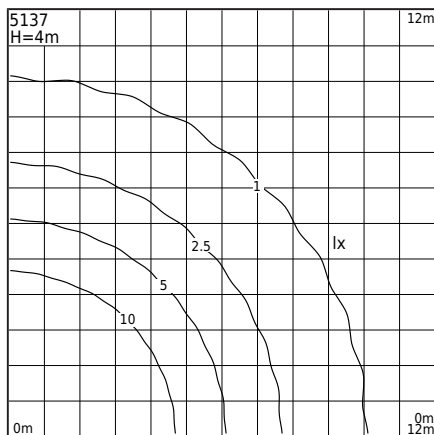
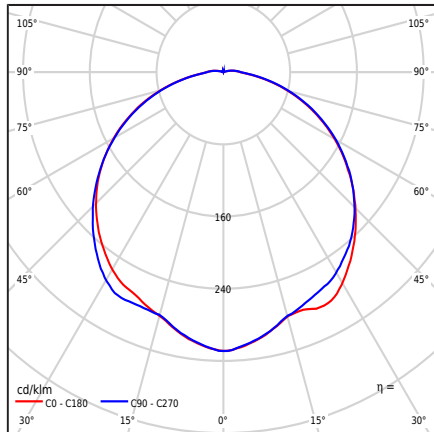


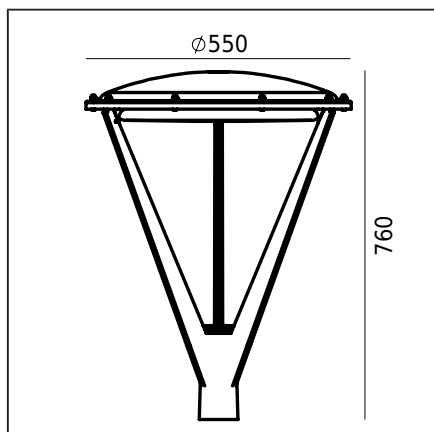

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire en montage en surface conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec une tige de montage de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : le luminaire est adapté à un poteau de Ø60mm, profondeur 95mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 6G1, 6m de long, pour la connexion de poteau, dans une boîte de jonction électrique appropriée.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids net/Poids brut du luminaire	9,18kg / 11,75kg
Dimensions du carton [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensions du luminaire [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Côté du luminaire	0,1m ²

Données techniques

Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée du luminaire	32W
Flux lumineux du luminaire	3755lm
Efficacité lumineuse du luminaire	117,3lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70B50	>72 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	10%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	Ta max=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Courant d'appel	28A / 180μs
Évaluation BUG	"B1-U2-G1"

Pièces détachées

4699101201	Module LED
46999768	Alimentation
ZS5137zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Index

Index	Couleur	RAL
5137AL	ALUMINIUM	9006
5137GR	GRAPHITE	7016