

NORLYS HAMMERFEST 5138


IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



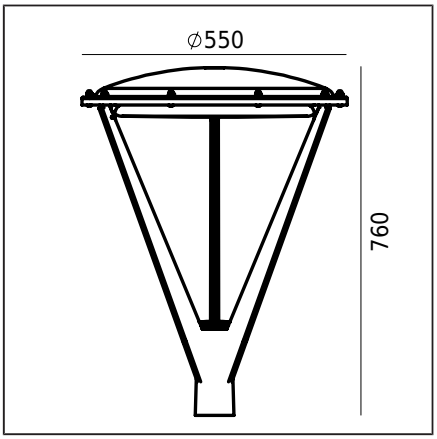

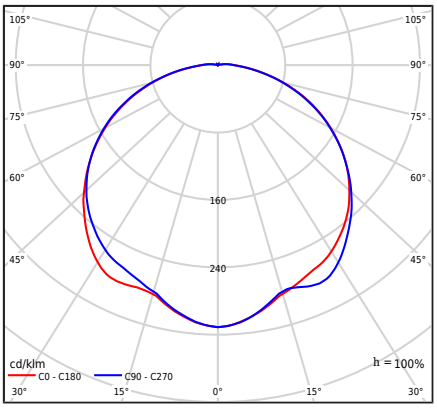

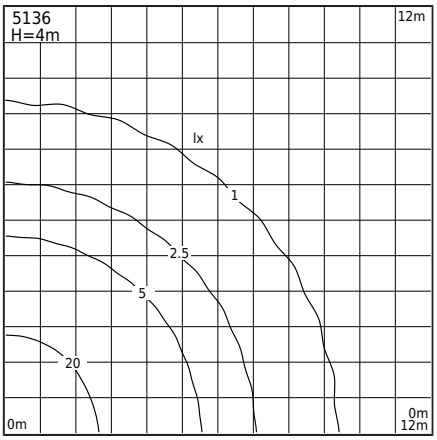

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidlo určená k montáži na osvětlovací sloup s montážní tyčí Ø60mm. Svítidlo je vybavené konektorem Zhaga18, v rámci řízení v systému D4i.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené na sloup ø60mm, hloubka 95mm. Další příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Kabel H05RN-F 3G1, délka 7 m, pro připojení ve sloupu, ve vhodně zvolené elektrické instalační krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj, Zhaga book18 konektor Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,18kg / 11,75kg
Rozměry krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Boční plocha svítidla	0,1m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	28,8W
Příkon svítidla	32W
Světelný tok lampy	4311lm
Světelný tok svítidla	3812lm
Účinnost svítidla	119,1lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	5%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL	
Záběhový proud	27A / 217 µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Náhradní díly

ZN5138xx0009	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže byste si měli přečíst pokyny dodané se svítidlem. V důsledku dynamického rozvoje osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HAMMERFEST 5138

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5138GR	GRAFIT	7016
5138AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže byste si měli přečíst pokyny dodané se svítidlem. V důsledku dynamického rozvoje osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.