

# NORLYS HAMMERFEST 5138


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

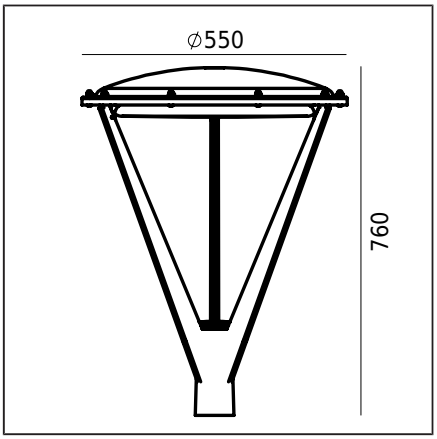

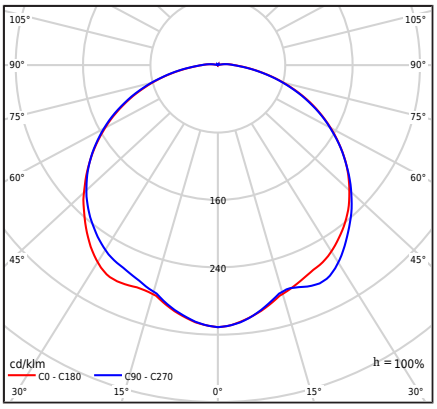


## Type af armatur
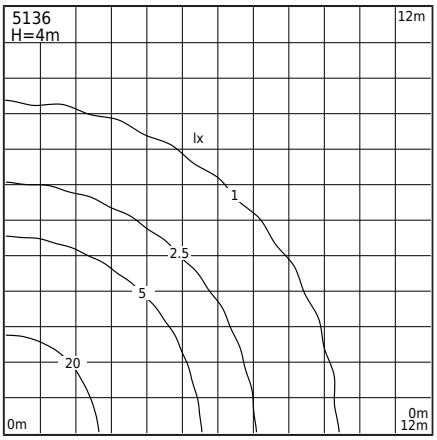
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Lys rettet nedad. |
| Egenskaber ved armaturet | Den påmonterede armatur er designet til installation på en lysmast med en monteringsaksel Ø60mm. Armaturet er udstyret med en Zhaga18-stik, som del af styringen i D4i-systemet. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning. |
| Monteringsmetode | Montering af armatur: armatur tilpasset ø60mm stang, dybde 95mm. Andet tilbehør skal købes separat. |
| Terminal | H05RN-F 3G1 kabel, 7m lang, til tilslutning i en mast, i en passende udvalgt installationskasse. |
| Type af lyskilde | LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga book18 stik<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 9,18kg / 11,75kg |
| Boksdimensioner [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Luminaiemål [cm] | 55cm x 55cm x 76cm |
| Sideareal af armatur | 0,1m$^2$ |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Extern kontrol | Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 28,8W |
| Armatur wattforbrug | 32W |
| Lampe lysstrøm | 4311lm |
| Luminaires lysstrøm | 3812lm |
| Effektivitet af armaturet | 119,1lm/W |
| ULOR | 2% |
| Farvetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Flimren af lys (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor armatur | PF>0,98 |
| THD-faktor | 5% |
| Overspænding | 6 / 10kV |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |
| Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL | |
| Startstrøm | 27A / 217 µs |

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZN5138xx0009 | Elektrisk servicesæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter samlingen, skal du læse de medfølgende instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere informationer på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

# HAMMERFEST 5138



## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 5138AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5138GR | GRAFIT | 7016 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter samlingen, skal du læse de medfølgende instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere informationer på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.