

NORLYS HAMMERFEST 5138


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



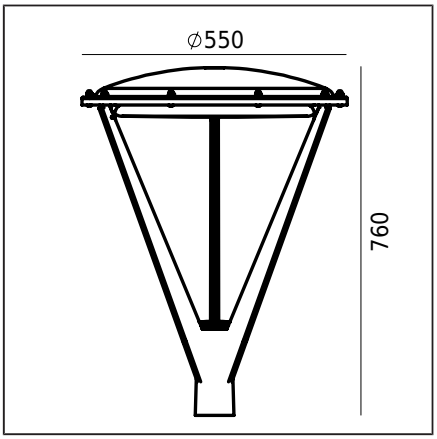

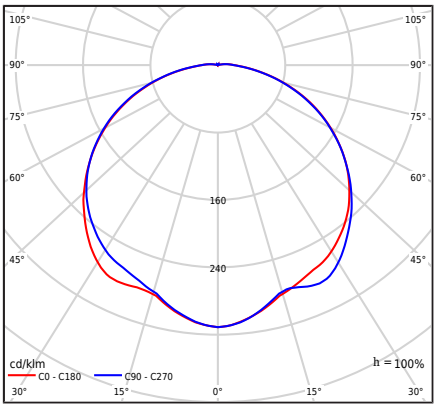

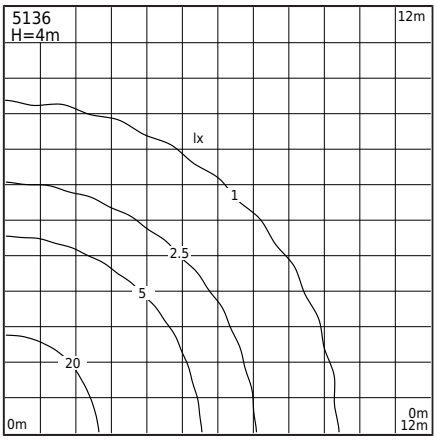

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Pealne paigaldatav valgusti on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile, mille paigaldusvõll on Ø60mm. Valgusti on varustatud Zhaga18-pistikuga, D4i-süsteemi juhtimise raames.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud ø60mm postile, sügavus 95mm. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	H05RN-F 3G1 kaabel, 7 m pikk, postis ühendamiseks, sobivalt valitud elektripaigaldise karbis.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteplokk, Zhaga book18 pistik Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valgusti mõõtmed [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Valgusti külgala	0,1m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	28,8W
Valgusti võimsus	32W
Lambi valgusvoog	4311lm
Valgusti valgusvoog	3812lm
Valgusti tõhusus	119,1lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	5%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	27A / 217 µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Varuosad

ZN5138xx0009	Elektriline hoolduskomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist peaksite lugema valgusti juurde kuuluvaid juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse kliendi soovil lisainfot. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja see ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HAMMERFEST 5138

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5138AL	ALUMIINIUM	9006
5138GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne kokkupaneku alustamist peaksite lugema valgusti juurde kuuluvaid juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse kliendi soovil lisainfot. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja see ei mõjuta valgusti kvaliteeti.