

NORLYS HAMMERFEST 5138


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



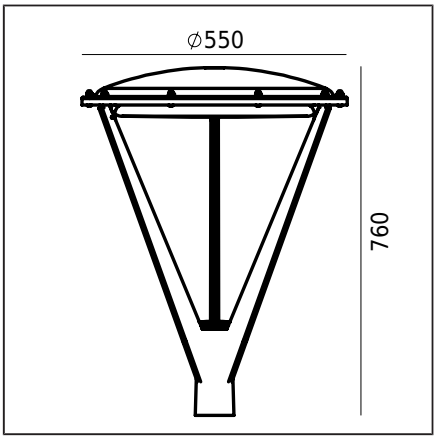

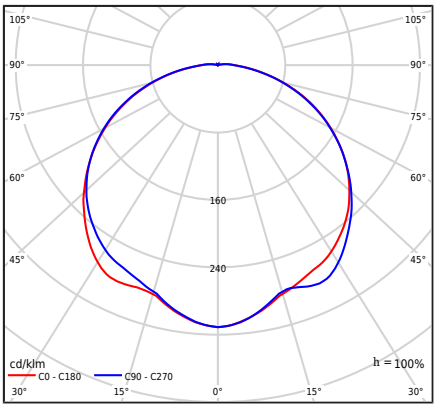

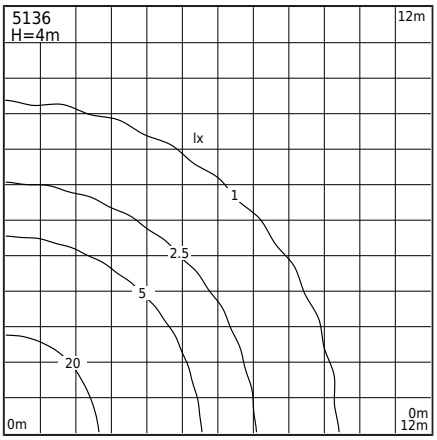

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	La luminaria montada está diseñada para su instalación en un poste de iluminación con un eje de montaje Ø60mm. La luminaria está equipada con un conector Zhaga18, como parte del control en el sistema D4i.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de luminaria: luminaria adaptada a poste de ø60mm, profundidad de 95mm. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Cable H05RN-F 3G1, 7m de largo, para conexión en un poste, en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica, conector Zhaga book18 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Dimensiones de la caja [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensiones del luminario [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Área lateral de la luminaria.	0,1m^2

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	28,8W
Potencia del luminario	32W
Flujo luminoso de la lámpara	4311lm
Flujo luminoso del luminario	3812lm
Eficiencia de la luminaria	119,1lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	5%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Corriente de irrupción	27A / 217 µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Piezas de repuesto

ZN5138xx0009	Kit de servicio eléctrico.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el ensamblaje, debe leer las instrucciones proporcionadas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

HAMMERFEST 5138



Índices

Índice	Color	RAL
5138AL	ALUMINIO	9006
5138GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el ensamblaje, debe leer las instrucciones proporcionadas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.