

NORLYS HAMMERFEST 5138


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



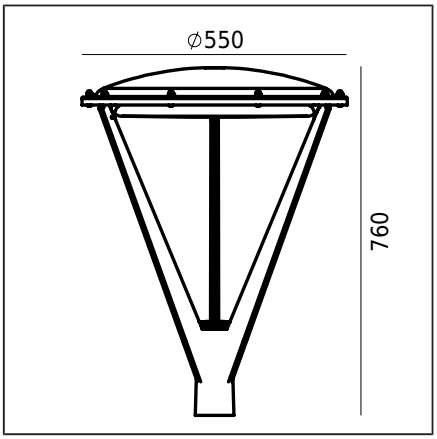

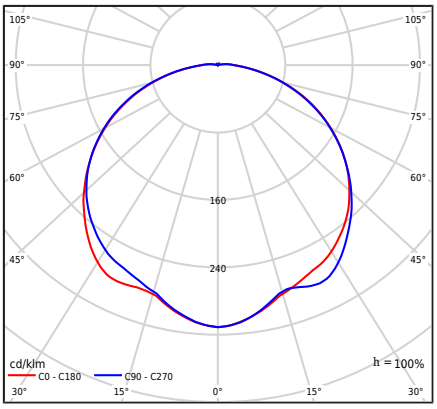

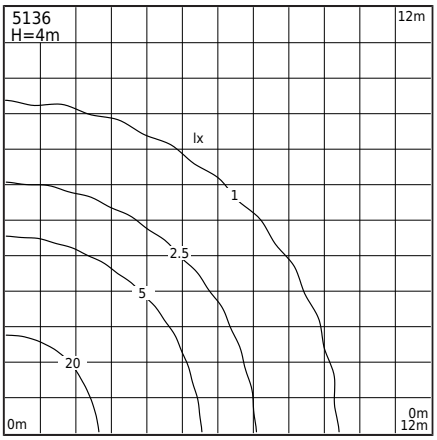

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Yläkiinnitettävä valaisin, joka on tarkoitettu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jonka asennusvarsi on Ø60 mm. Valaisin on varustettu Zhaga18-liittimellä, osana D4i-järjestelmää.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin sovitettu ø60mm pylvääseen, syvyys 95mm. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	H05RN-F 3G1 -kaapeli, 7 m pitkä, liitäntää varten pylväässä, sopivasti valitussa sähköasennuslaatikossa.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde, Zhaga book18 -liitin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,18kg / 11,75kg
Laatikon mitat [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valaisimen mitat [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Valaisimen sivualue	0,1m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	28,8W
Valaisimen wattimäärä	32W
Lampun valovirta	4311lm
Valaisimen valovirta	3812lm
Valaisimen tehokkuus	119,1lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	5%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL	
Ryntäysvirta	27A / 217 µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Varaosat

ZN5138xx0009	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoamisen aloittamista sinun tulee lukea valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kalusteissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

HAMMERFEST 5138

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5138AL	ALUMIINI	9006
5138GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoamisen aloittamista sinun tulee lukea valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kalusteissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.