

NORLYS HAMMERFEST 5138


IP 65 | IK 07 | LED | D4i | AC 220-240V 50-60Hz

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



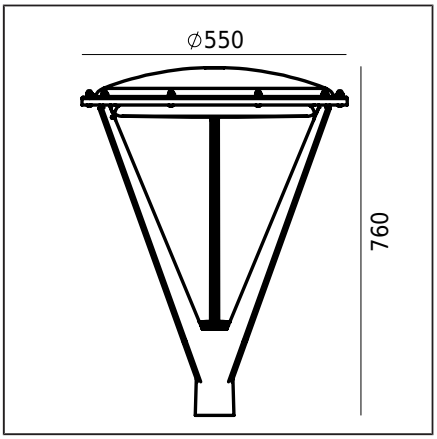

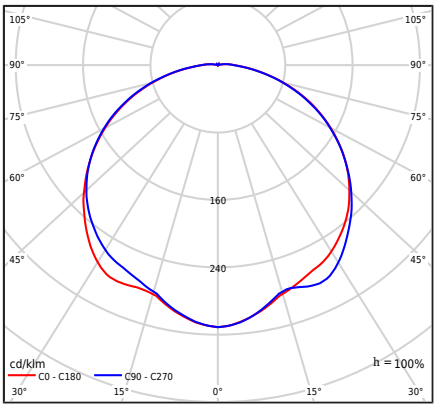

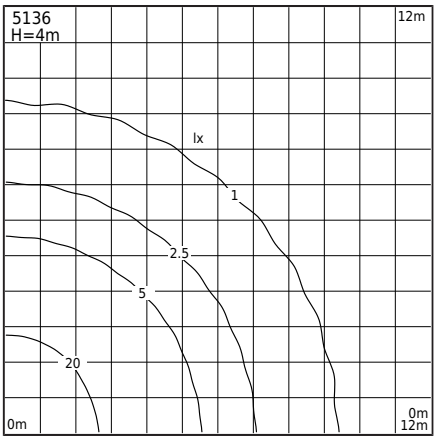

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	A felül szerelhető lámpatest, amelyet egy világítási oszlopra való felszerelésre terveztek, Ø60 mm átmérőjű szerelőszárral. A lámpatest Zhaga18 csatlakozóval van felszerelve, a D4i rendszer vezérlésének részeként.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest szerelés: a lámpatest ø60mm oszlophoz alkalmazkodik, mélysége 95mm. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	H05RN-F 3G1 kábel, 7 m hosszú, oszlopba történő csatlakoztatáshoz, megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban.
A fényforrás típusa	LED modul, tápegység, Zhaga book18 csatlakozó Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	D4i szabályozás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,18kg / 11,75kg
Doboz méretei [cm]	80cm x 62cm x 62cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 55cm x 76cm
A lámpatest oldalsó területe	0,1m^2

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	28,8W
Lámpatest teljesítmény	32W
Lámpa fényáram	4311lm
Világító fényáram	3812lm
A lámpatest hatékonysága	119,1lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	5%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL	
Bekapcsolási áram	27A / 217 µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Alkatrészek

ZN5138xx0009	Elektromos szervizkészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el az armatúrához mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre rendelkezésre áll. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.

HAMMERFEST 5138

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5138AL	ALUMÍNIUM	9006
5138GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el az armatúrához mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre rendelkezésre áll. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.