

NORLYS HAMMERFEST 5138


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.it



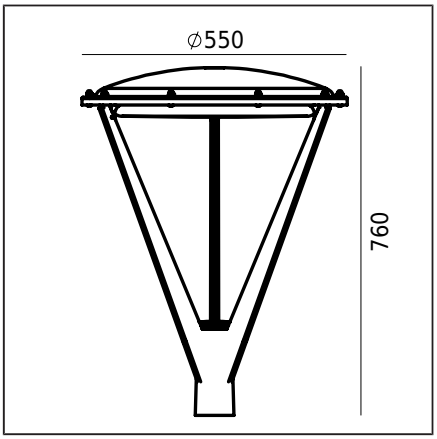

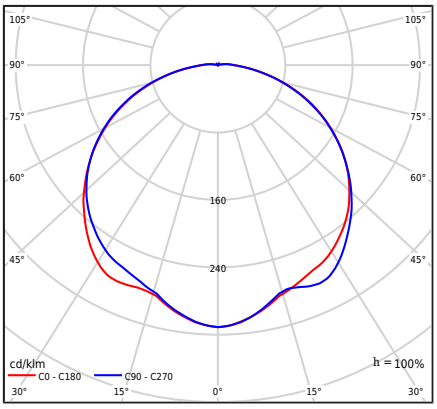

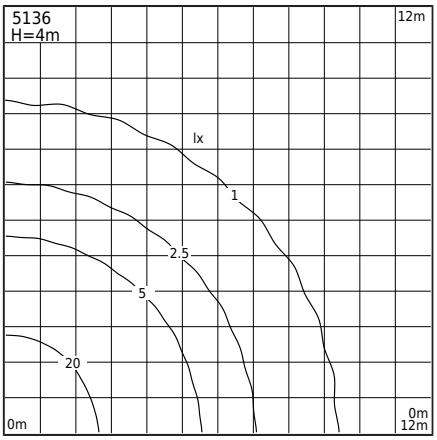

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	L'apparecchio da montare è progettato per l'installazione su un palo di illuminazione con un albero di montaggio Ø60mm. L'apparecchio è dotato di un connettore Zhaga18, nell'ambito del controllo nel sistema D4i.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminaire: luminaire adattato a palo ø60mm, profondità 95mm. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Cavo H05RN-F 3G1, lungo 7 m, per il collegamento in un palo, in una scatola di installazione elettrica opportunamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico, connettore Zhaga book18 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,18kg / 11,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensioni del luminaire [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,1m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	28,8W
Potenza del lume.	32W
Flusso luminoso della lampada	4311lm
Flusso luminoso del luminare	3812lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	119,1lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Fattore THD	5%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	27A / 217 µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Parti di ricambio

ZN5138xx0009	Kit di servizio elettrico.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, è necessario leggere le istruzioni fornite con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

HAMMERFEST 5138

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5138AL	ALLUMINIO	9006
5138GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Prima di iniziare l'assemblaggio, è necessario leggere le istruzioni fornite con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.