

NORLYS HAMMERFEST 5138


IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



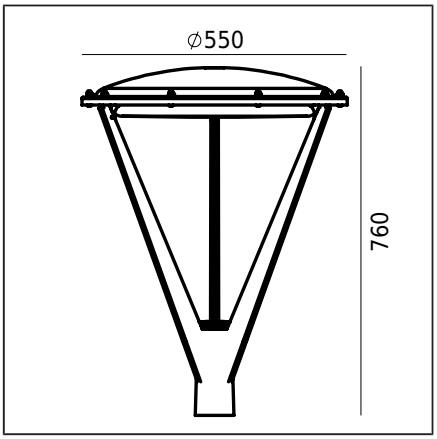

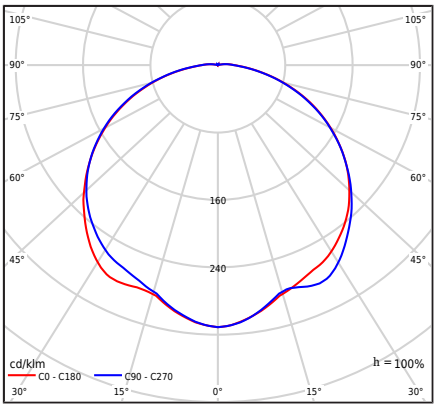

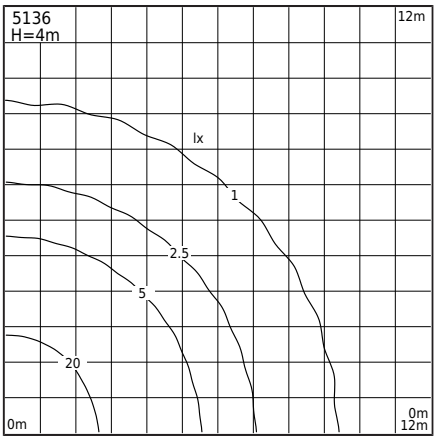

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Den monteringsemonterte armaturen er designet for installasjon på en lysstolpe med en monteringsaksel Ø60 mm. Armaturen er utstyrt med en Zhaga18-kontakt, som en del av kontrollen i D4i-systemet.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: armatur tilpasset ø60mm stolpe, dybde 95mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 3G1-kabel, 7m lang, for tilkobling i en stolpe, i en passende valgt elektromontering boks.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga kontakt. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i D4i-systemet. Strømforsyning programmert for maks tillatt strøm. Programmering av de resterende parametrene etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Forpakningsstørrelse [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturmål [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Brukerhåndbok)
Effekt W	28,8W
Armatureffekt	32W
Modul lumen	4311lm
Lumen ut	3812lm
Armatur Lumen/Watt	119,1lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	5%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Inrush current	27A / 217 µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Reservedeler

ZN5138xx0009	Elektrisk servicepakke.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i lampene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.

HAMMERFEST 5138

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Før du begynner monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i lampene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.