

NORLYS HAMMERFEST 5138


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



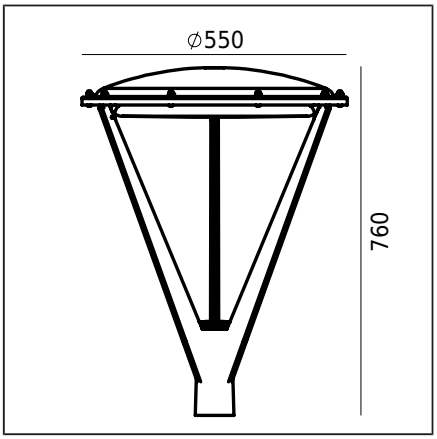

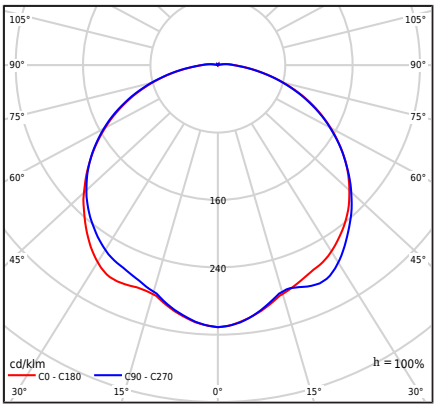

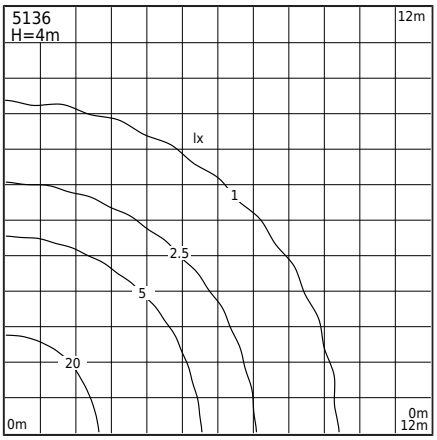

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	O projetor montado é projetado para instalação em um poste de iluminação com um eixo de montagem Ø60mm. O projetor está equipado com um conector Zhaga18, como parte do controle no sistema D4i.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem de luminária: luminária adaptada para poste de ø60mm, profundidade de 95mm. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Cabo H05RN-F 3G1, 7m de comprimento, para conexão em um poste, em uma caixa de instalação elétrica adequadamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica, conector Zhaga book18 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,18kg / 11,75kg
Dimensões da caixa [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensões da luminária [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Área lateral do luminaire	0,1m^2

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	28,8W
Potência do luminário	32W
Fluxo luminoso da lâmpada	4311lm
Fluxo luminoso do luminária	3812lm
Eficiência do luminária	119,1lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Fator THD	5%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Corrente de pico	27A / 217 µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Peças de reposição

ZN5138xx0009	Kit de serviço elétrico.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, você deve ler as instruções fornecidas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

HAMMERFEST 5138

Índices

Índice	Cor	RAL
5138AL	ALUMÍNIO	9006
5138GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, você deve ler as instruções fornecidas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.