

NORLYS HAMMERFEST 5138


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



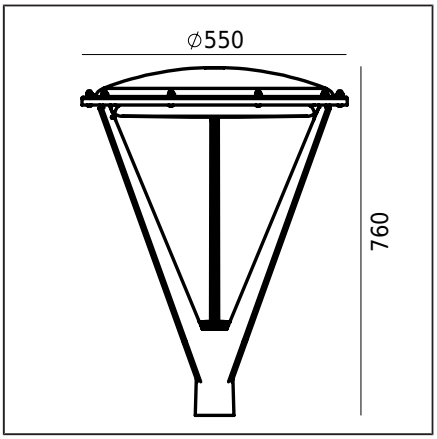

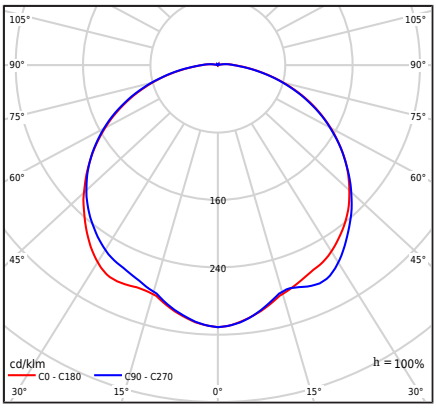

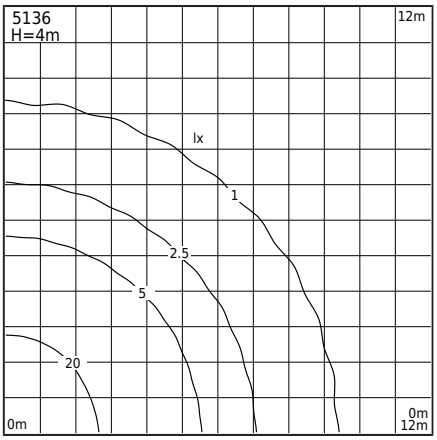

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник накладной, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным стержнем Ø60мм. Светильник оснащен соединителем Zhaga18, в рамках управления в системе D4i.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Размеры коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Размеры светильника [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Боковая площадь светильника	0,1m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Руководство пользователя)
Мощность источника света	28,8W
Мощность светильника	32W
Лампа светового потока	4311lm
Световой световой поток	3812lm
Эффективность светильника	119,1lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	5%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	27A / 217 µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 48

Запасные части

ZN5138xx0009	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5138AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5138GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE