


HAMMERFEST 5138

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



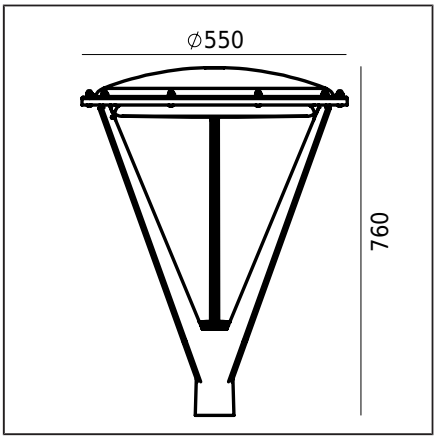

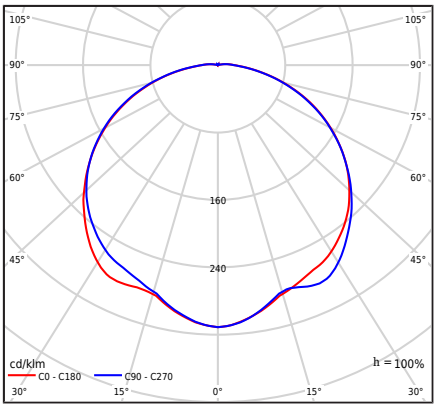

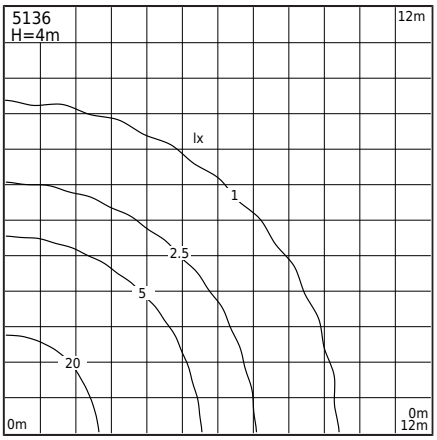

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Nástavný svietidlo určené na montáž na osvetľovací stĺp s montážnym koncom Ø60 mm. Svietidlo je vybavené konektorom Zhaga18, v rámci ovládania v systéme D4i.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené na stĺp ø60mm, hĺbka 95mm. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Kábel H05RN-F 3G1, dĺžka 7m, na pripojenie v stĺpe, v vhodne zvolenej elektrickej inštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj, konektor Zhaga book18 Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Rozmery krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozmery svietidla [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Bočná plocha svietidla	0,1m^2

Technické údaje

LED moduly	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	28,8W
Príkon svietidla	32W
Svetelný tok lampy	4311lm
Svetelný tok svietidla	3812lm
Účinnosť svietidla	119,1lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	5%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL	
Nábehový prúd	27A / 217 µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Náhradné diely

ZN5138xx0009	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny dodané so svietidlom. Vzhľadom na dynamický vývoj svetelnej technológie sú ďalšie informácie poskytnuté na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HAMMERFEST 5138

Indexy

Register	Farba	RAL
5138GR	GRAFIT	7016
5138AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny dodané so svietidlom. Vzhľadom na dynamický vývoj svetelnej technológie sú ďalšie informácie poskytnuté na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.