

NORLYS HAMMERFEST 5138


IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



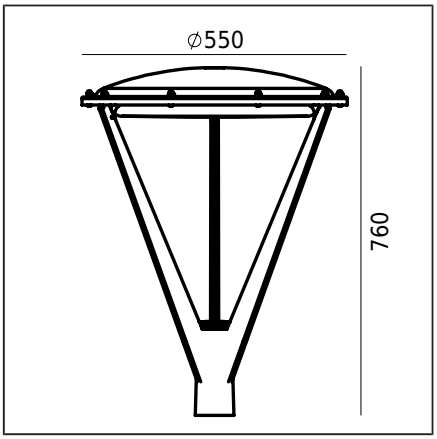

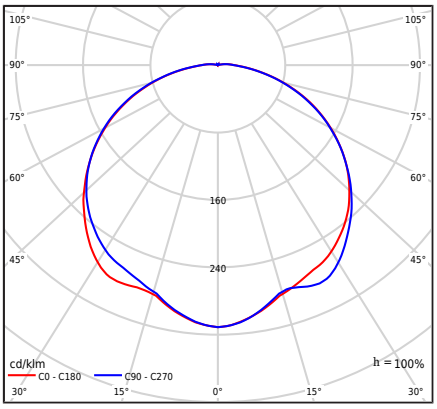

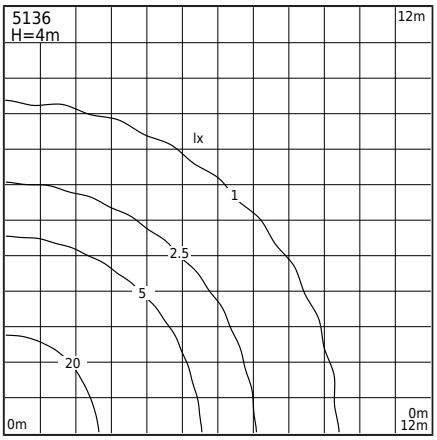

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Den monterade armaturen är avsedd för installation på en belysningsstolpe med en monteringsskaft Ø60 mm. Armaturen är utrustad med en Zhaga18-kontakt, inom ramen för styrning i D4i-systemet.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturmontering: armatur anpassad för ø60mm stolpe, djup 95mm. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel, 7m lång, för anslutning i en stolpe, i en lämpligt vald elektrisk installationslåda.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning, Zhaga kontakt Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusreglering i D4i-systemet. Strömförsörjning programmerad för maximal tillåten ström. Programmering av de återstående parametrarna efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.
Armaturvikt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Förpackning mått [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturens mått [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Användarhandbok)
Led modul effekt	28,8W
Armatur effekt	32W
Lumen modul	4311lm
Lumen ut	3812lm
Armaturens effekt	119,1lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	5%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL	
Inrush current	27A / 217 µs

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Reservdelar

ZN5138xx0009	Elektriskt servicekit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

HAMMERFEST 5138

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan du påbörjar monteringen bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.