

NORLYS HAMMERFEST 5138


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5138XX0009
16.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



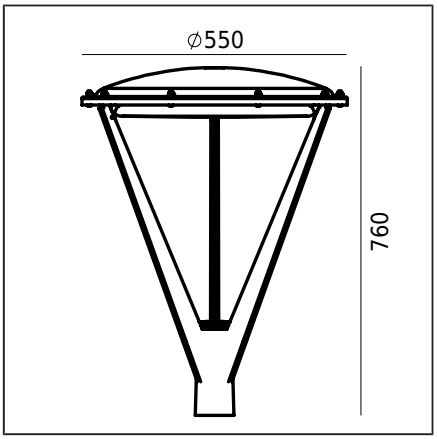

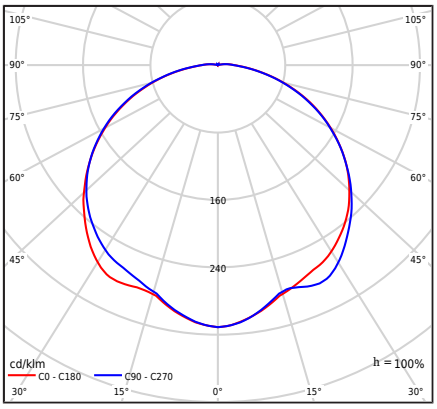

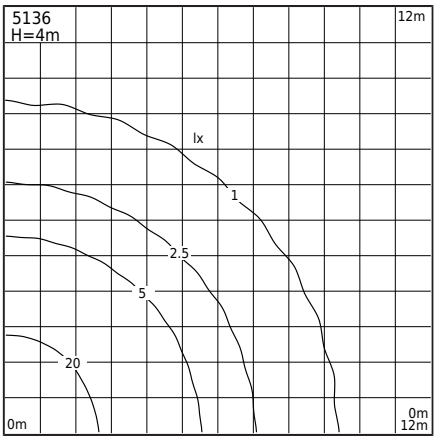

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Накладний світильник, призначений для монтажу на освітлювальну опору з монтажним штоком Ø60 мм. Світильник обладнано з'єднанням Zhaga18, в рамках керування в системі D4i.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до ø60мм стовпа, глибина 95мм. Інші аксесуари повинні купуватися окремо.
Термінал	Кабель H05RN-F 3G1, довжиною 7 м, для підключення в стовпі, в належним чином підібраній коробці електромонтажу.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення, роз'єм Zhaga book18 Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Розміри коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Бічна поверхня світильника	0,1m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	28,8W
Потужність світильника	32W
Світловий потік лампи	4311lm
Світловий потік світильника	3812lm
Ефективність світильника	119,1lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	5%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	27A / 217 µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 48

Запасні частини

ZN5138xx0009	Електричний сервісний комплект.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком збирання ви повинні прочитати інструкції, надані з освітлювальним приладом. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість приладу.

HAMMERFEST 5138

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5138AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5138GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком збирання ви повинні прочитати інструкції, надані з освітлювальним приладом. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість приладу.