

NORLYS HAMMERFEST 5139


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | D4i

Hammerfest
5139XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



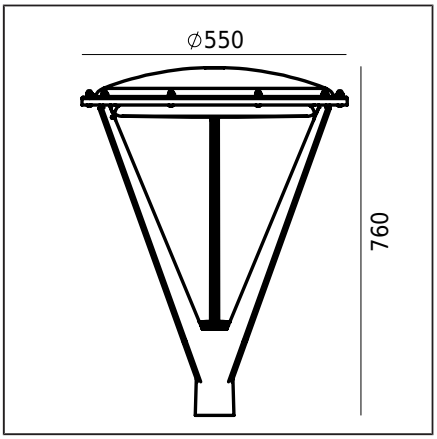

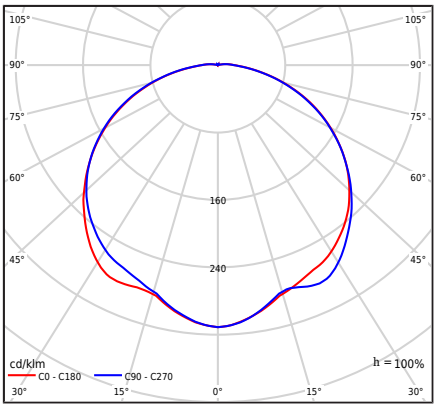

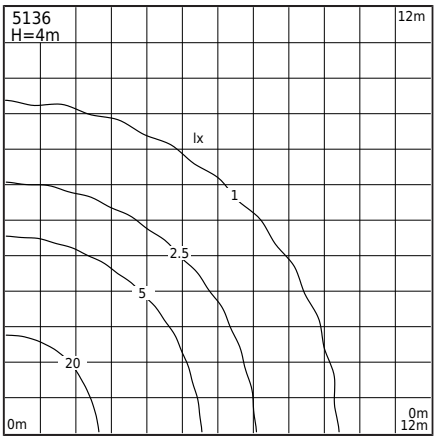

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Povrchově montované svítidlo navržené k instalaci na osvětlovací sloup s montážním ramenem Ø60mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo je navrženo pro sloup ø60mm, hloubka 95mm. Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Kabel H05RN-F 3G1 o délce 6m pro připojení v tyči, ve vhodně zvolené elektroinstalační krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,18kg / 11,75kg
Rozměry krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Boční plocha svítidla	0,1m^2

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	D4i (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	28,8W
Příkon svítidla	32W
Světelný tok lampy	4311lm
Světelný tok svítidla	3812lm
Účinnost svítidla	119,1lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<10%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL	
Záběhový proud	26A / 180µs

Náhradní díly

4699101101	LED modul.
4699200100	Napájecí zdroj.
ZS5139zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5139GR	GRAFIT	7016
5139AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny obsažené u svítidla. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky poskytujeme dodatečné informace na vyžádání zákazníka. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.