

NORLYS HAMMERFEST 5139


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5139XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.de



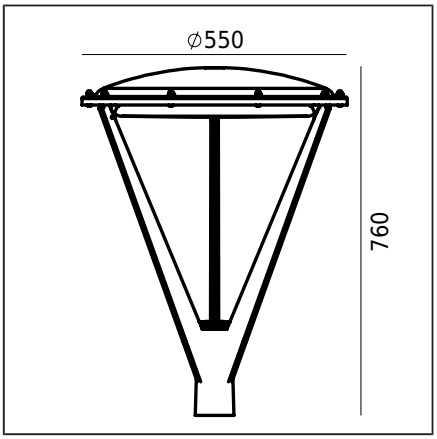

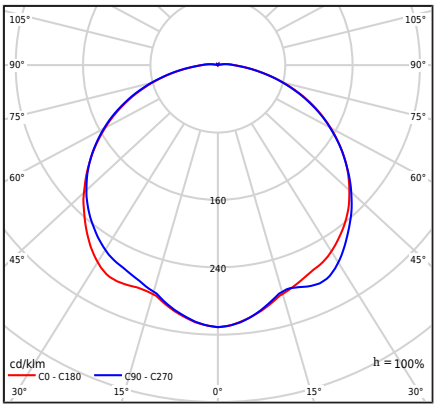

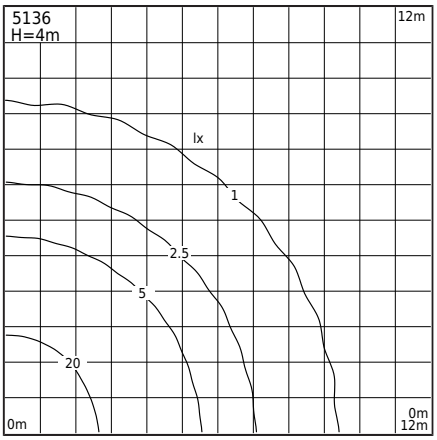

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Nach unten gerichtetes Licht.
Merkmale der Leuchte	Oberflächenmontierte Leuchte, die auf einem Lichtmast mit einem Befestigungsstiel von Ø60 mm installiert werden soll.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Die Leuchte ist für einen ø60mm Mast, Tiefe 95mm, ausgelegt. Zusätzliches Zubehör muss separat erworben werden.
Terminal	H05RN-F 3G1 Kabel mit einer Länge von 6m zum Anschluss im Mast, in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsdose.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Boxabmessungen [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Leuchtenabmessungen [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Seitenbereich der Leuchte	0,1m²

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	D4i (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	28,8W
Leuchtenleistung	32W
Lampenlichtstrom	4311lm
Lichtstrom der Leuchte	3812lm
Effizienz der Leuchte	119,1lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<10%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL	
Einschaltstrom	26A / 180µs

Ersatzteile

4699101101	LED-Modul.
4699200100	Stromversorgung.
ZS5139zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die beiliegenden Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

HAMMERFEST 5139



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5139AL	ALUMINIUM	9006
5139GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die beiliegenden Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.