

NORLYS HAMMERFEST 5139


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5139XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



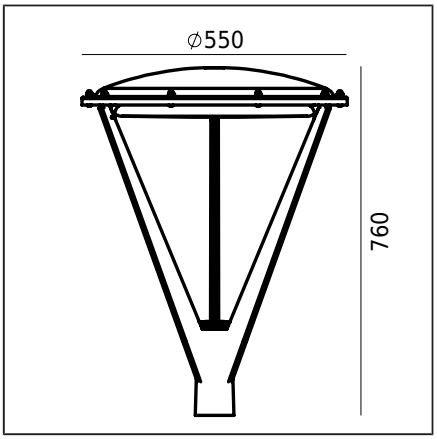

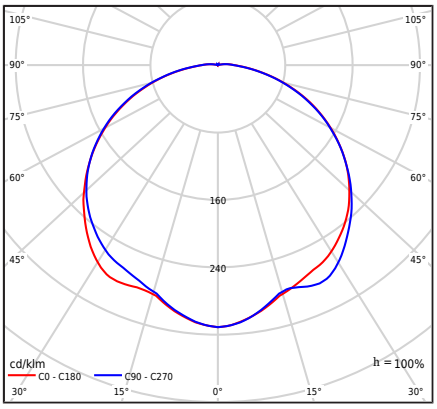

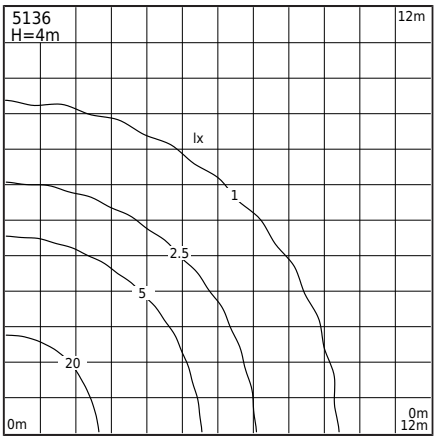

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria de superficie diseñada para ser instalada en un poste de iluminación con un vástago de montaje de Ø60mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del aparato: el aparato está diseñado para un poste de ø60mm, profundidad 95mm. Se deben comprar accesorios adicionales por separado.
Terminal	Cable H05RN-F 3G1 con una longitud de 6m para la conexión en el poste, en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Dimensiones de la caja [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensiones del luminario [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Área lateral de la luminaria.	0,1m²

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	D4i (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	28,8W
Potencia del luminario	32W
Flujo luminoso de la lámpara	4311lm
Flujo luminoso del luminario	3812lm
Eficiencia de la luminaria	119,1lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	<10%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Corriente de irrupción	26A / 180µs

Piezas de repuesto

4699101101	Módulo LED.
4699200100	Fuente de alimentación.
ZS5139zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con el accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

HAMMERFEST 5139

Índices

Índice	Color	RAL
5139AL	ALUMINIO	9006
5139GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con el accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.