

NORLYS HAMMERFEST 5139


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5139XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.fr



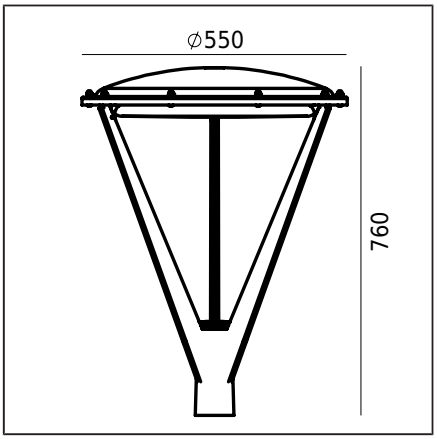

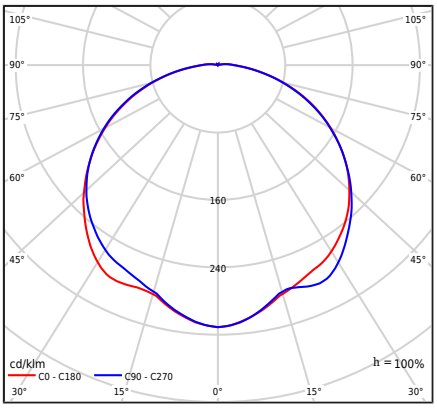

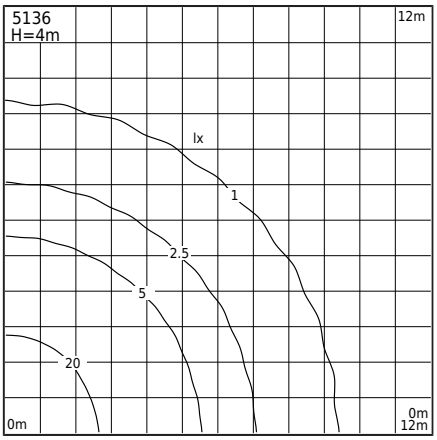

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire en montage en surface conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec une tige de montage de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : le luminaire est conçu pour un mât de ø60 mm, profondeur 95 mm. Les accessoires supplémentaires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 3G1 d'une longueur de 6 m pour la connexion dans le poteau, dans un boîtier d'installation électrique adéquat.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière dans le système D4i. Alimentation programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	9,18kg / 11,75kg
Dimensions du carton [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensions du luminaire [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Côté du luminaire	0,1m^2

Données techniques

Module LED	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	D4i (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	28,8W
Puissance racordée du luminaire	32W
Flux lumineux de la source lumineuse	4311lm
Flux lumineux du luminaire	3812lm
Efficacité lumineuse du luminaire	119,1lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	<10%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL	
Courant d'appel	26A / 180µs

Pièces détachées

4699101101	Module LED
4699200100	Alimentation
ZS5139zx0009	Kit de réparation.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

HAMMERFEST 5139

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5139AL	ALUMINIUM	9006
5139GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.