


NORLYS HAMMERFEST 5139

Hammerfest
5139XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



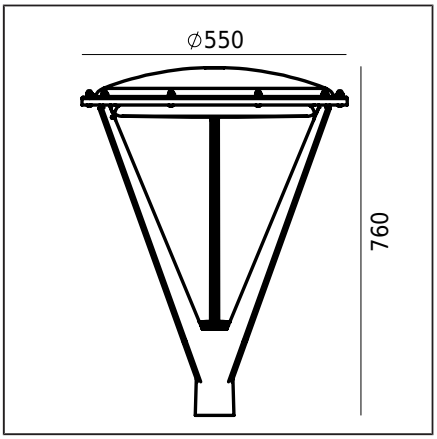

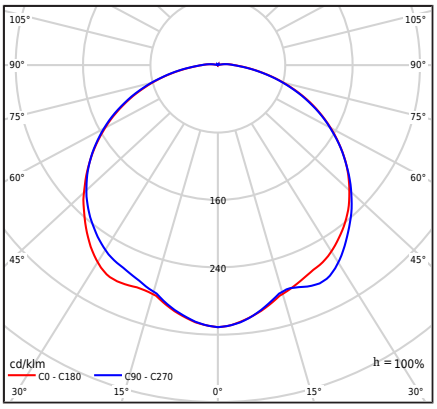

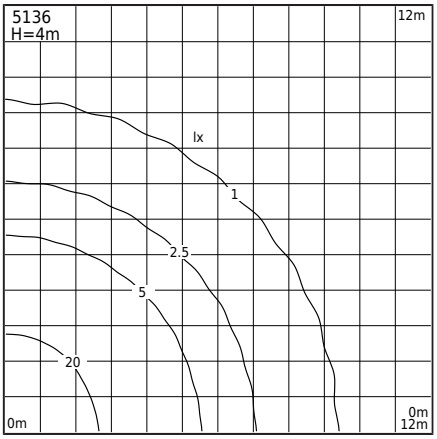

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Overflatemontert armatur designet for å monteres på en lysstolpe med en monteringsstang på Ø60 mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: armaturen er designet for en ø60mm stolpe, dybde 95mm. Ekstra tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel med en lengde på 6m for tilkobling i stolpen, i en passende valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i D4i-systemet. Strømforsyning programmert for maks tillatt strøm. Programmering av de resterende parametrene etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Forpakningsstørrelse [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturmål [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	D4i (Brukerhåndbok)
Effekt W	28,8W
Armatureffekt	32W
Modul lumen	4311lm
Lumen ut	3812lm
Armatur Lumen/Watt	119,1lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<10%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	26A / 180µs

Reservedeler

4699101101	LED-modul.
4699200100	Strømforsyning.
ZS5139zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, er det nødvendig å lese instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.