

NORLYS HAMMERFEST 5139


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5139XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



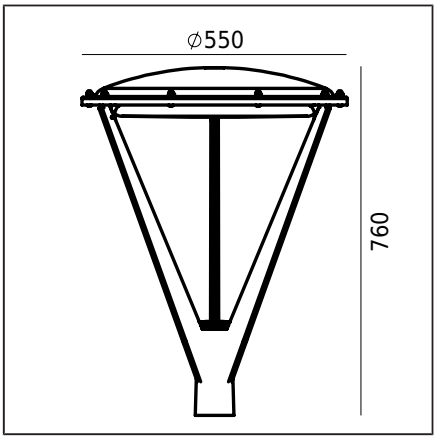

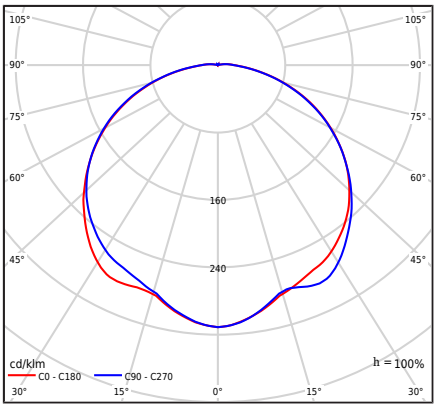

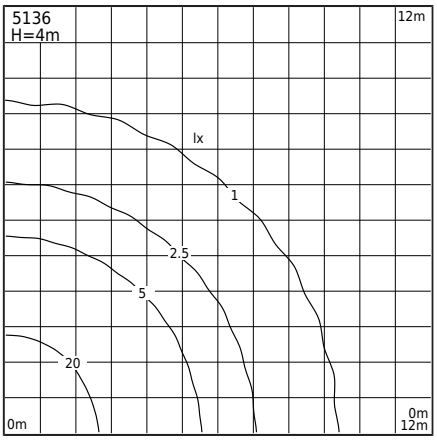

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringsstam på Ø60 mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: armaturen är designad för en ø60mm stolpe, djup 95mm. Ytterligare tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 3G1-kabel med en längd på 6 m för anslutning i stolpen, i en lämpligt vald elinstallationslåda.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusreglering i D4i-systemet. Strömförsörjning programmerad för maximal tillåten ström. Programmering av de återstående parametrarna efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.
Armaturvikt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Förpackning mått [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturens mått [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	D4i (Användarhandbok)
Led modul effekt	28,8W
Armatur effekt	32W
Lumen modul	4311lm
Lumen ut	3812lm
Armaturens effekt	119,1lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	<10%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	26A / 180µs

Reservdelar

4699101101	LED-modul.
4699200100	Strömkälla.
ZS5139zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad installation är det nödvändigt att läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.