

NORLYS HAMMERFEST 5139


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | D4i

Hammerfest
5139XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



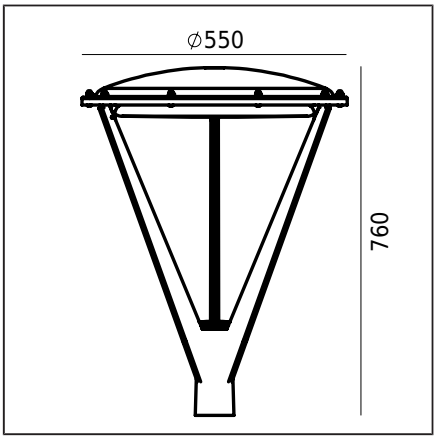

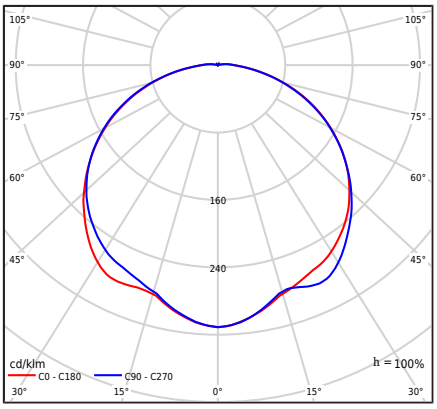

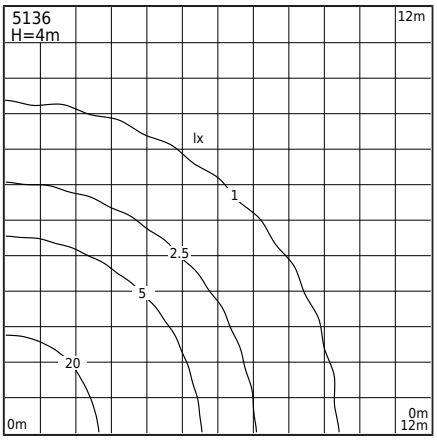

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник поверхневого монтажу, призначений для встановлення на освітлювальний стовп з монтажним стрижнем Ø60мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник призначений для стовпа ø60 мм, глибина 95 мм. Додаткові аксесуари мають бути придбані окремо.
Термінал	Кабель H05RN-F 3G1 довжиною 6 м для з'єднання в стовпі, у відповідно підібраному електричному монтажному боксі.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Розміри коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Бічна поверхня світильника	0,1m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	D4i (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	28,8W
Потужність світильника	32W
Світловий потік лампи	4311lm
Світловий потік світильника	3812lm
Ефективність світильника	119,1lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	< 10%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	26A / 180µs

Запасні частини

4699101101	Світлодіодний модуль.
4699200100	Джерело живлення.
ZS5139zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HAMMERFEST 5139

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5139AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5139GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.