


NORLYS BORG 5140


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 5140XX0009
02.11.2026 v.09.41
www.norlys.de

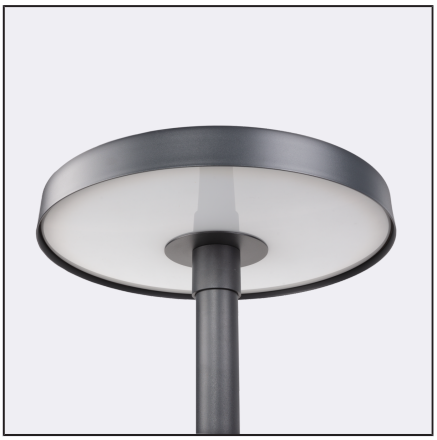

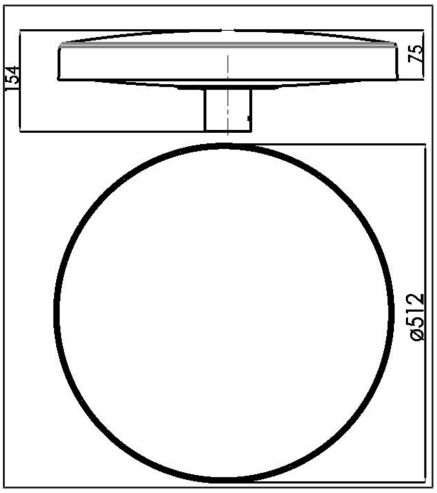

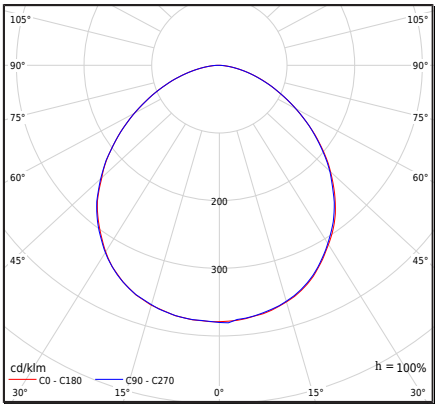

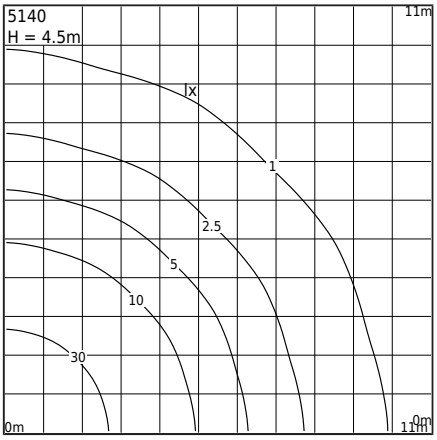

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Nach unten gerichtetes Licht.
Merkmale der Leuchte	Mastaufsatz-Leuchte zur Montage an einem Beleuchtungsmast mit einem Montagezapfen Ø60mm. Weitere Zubehörteile sind separat zu bestellen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - satiniertes PMMA-Plastik. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte für ø60mm Lichtmast angepasst, Tiefe 95mm.
Terminal	H05RN-F 3G1-Kabel 6m lang, zur Verbindung in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsbox.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boxabmessungen [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Seitenbereich der Leuchte	0,042m²

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	27,2W
Leuchtenleistung	32W
Lampenlichtstrom	4380lm
Lichtstrom der Leuchte	3928lm
Effizienz der Leuchte	122,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	B2-U1-G1

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter

Ersatzteile

4699101106	LED-Modul.
4699200102	Stromversorgung.
ZS5140ZX0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5140AL	ALUMINIUM	9006
5140GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Module müssen von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.