


NORLYS BORG 5140


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 5140XX0009
02.11.2026 v.09.41
www.norlys.no

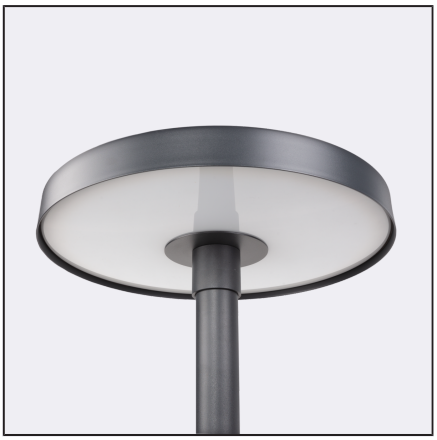

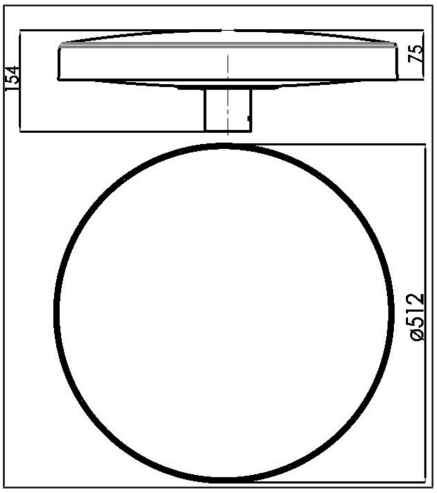

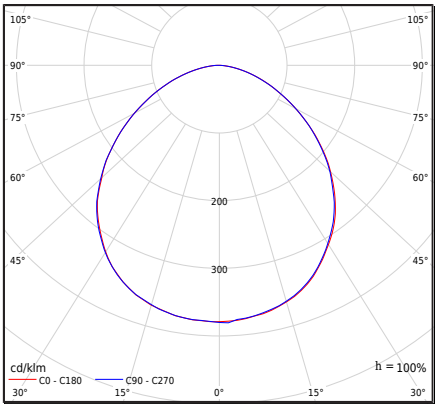

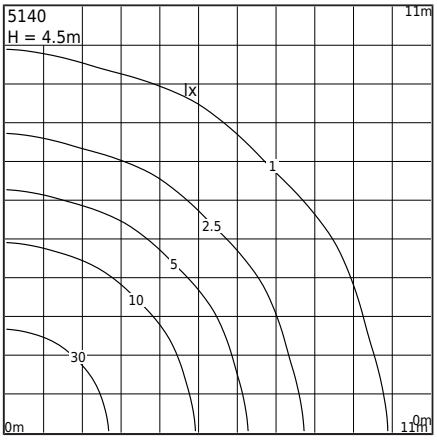

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Napavalaisin suunniteltu asennettavaksi valopylvääseen, jossa on asennuspidike Ø60mm. Muut tarvikkeet tulee tilata erikseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin säädetty ø60mm valaisinpylvääseen, syvyys 95mm.
Pääte	H05RN-F 3G1 -kaapeli 6 m pitkä, liitettäväksi asianmukaisesti valittuun sähköasennusrasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,92kg / 6,54kg
Laatikon mitat [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Valaisimen sivualue	0,042m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	27,2W
Valaisimen wattimäärä	32W
Lampun valovirta	4380lm
Valaisimen valovirta	3928lm
Valaisimen tehokkuus	122,8lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
BUG-arviointi	B2-U1-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

4699101106	LED-moduuli.
4699200102	Virtalähde.
ZS5140ZX0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5140AL	ALUMIINI	9006
5140GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohjeet ennen asennusta. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavana pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.