


NORLYS BORG 5140


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Borg 5140XX0009
02.11.2026 v.09.41
www.norlys.fr

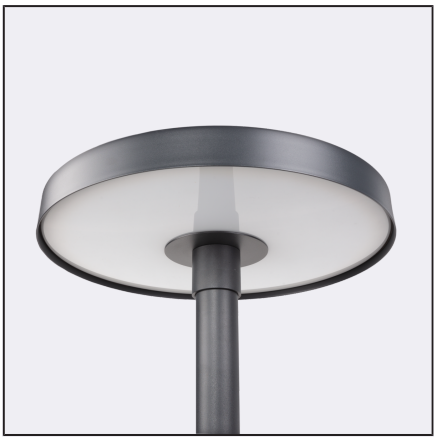

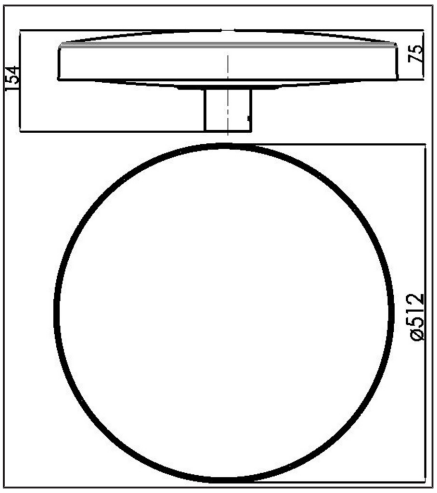

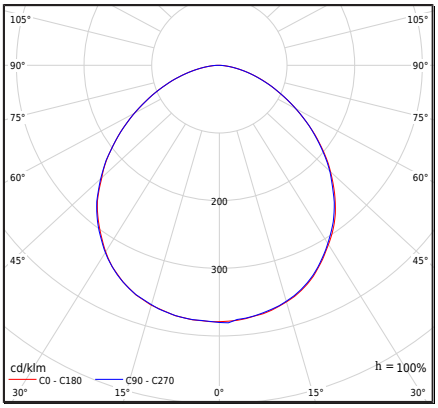

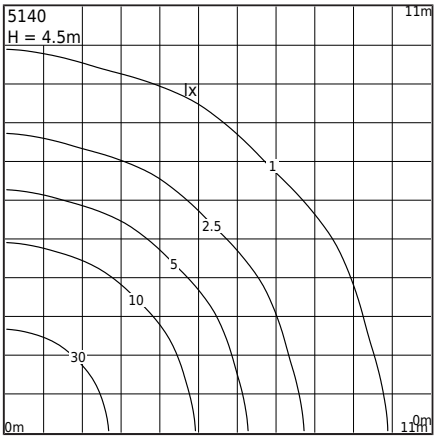

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire monté sur poteau conçu pour être monté sur un poteau d'éclairage avec un support de montage Ø60mm. Les autres accessoires doivent être commandés séparément.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : luminaire ajusté à un mât d'éclairage de ø60mm, profondeur 95mm.
Connecteur	Câble H05RN-F 3G1 de 6 m de long, pour connexion dans un boîtier d'installation électrique approprié.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	4,92kg / 6,54kg
Dimensions du carton [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Côté du luminaire	0,042m²

Données techniques

Module LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	27,2W
Puissance racordée du luminaire	32W
Flux lumineux de la source lumineuse	4380lm
Flux lumineux du luminaire	3928lm
Efficacité lumineuse du luminaire	122,8lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Évaluation BUG	B2-U1-G1

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
154XX0010	Adaptateur de montage

Pièces détachées

4699101106	Module LED
4699200102	Alimentation
ZS5140ZX0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations complémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations applicables. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

BORG 5140

Index

Index	Couleur	RAL
5140AL	ALUMINIUM	9006
5140GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations complémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations applicables. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.