


NORLYS BORG 5140


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 5140XX0009
02.11.2026 v.09.41
www.norlys.it

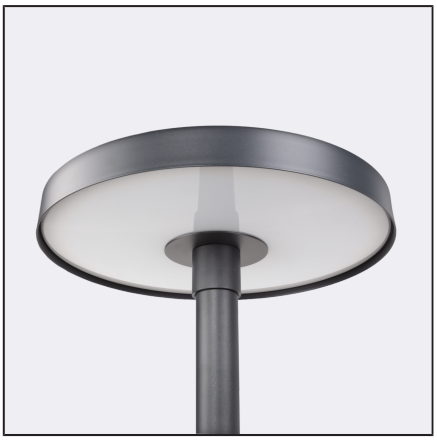

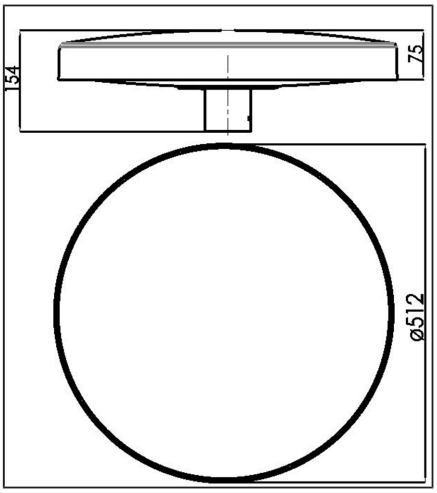

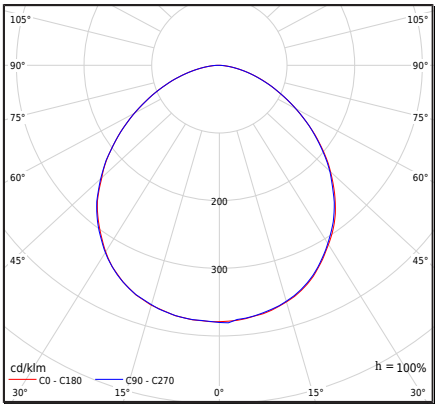

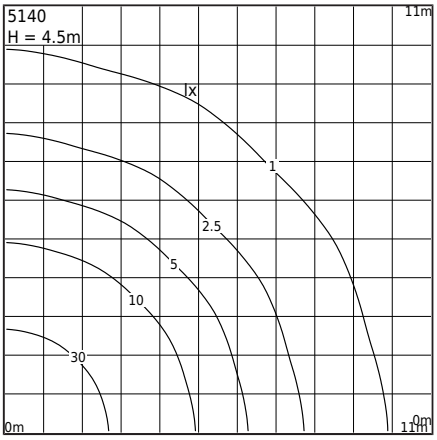

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio da palo progettato per essere montato su un palo di illuminazione con un attacco di montaggio Ø60mm. Gli altri accessori devono essere ordinati separatamente.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio della lampada: lampada adattata a palo d'illuminazione ø60mm, profondità 95mm.
Terminale	Cavo H05RN-F 3G1 lungo 6m, per collegamento in una scatola di installazione elettrica opportunamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,92kg / 6,54kg
Dimensioni della scatola [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,042m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	27,2W
Potenza del lume.	32W
Flusso luminoso della lampada	4380lm
Flusso luminoso del luminare	3928lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	122,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B2-U1-G1

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione
154XX0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

4699101106	Modulo LED.
4699200102	Alimentazione.
ZS5140ZX0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da una persona qualificata in conformità alle normative applicabili. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non pregiudica la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

BORG 5140

Indici

Indice	Colore	RAL
5140AL	ALLUMINIO	9006
5140GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da una persona qualificata in conformità alle normative applicabili. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non pregiudica la qualità dell'apparecchio di illuminazione.