


NORLYS BORG 5140


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 5140XX0009
02.11.2026 v.09.41
www.norlys.no

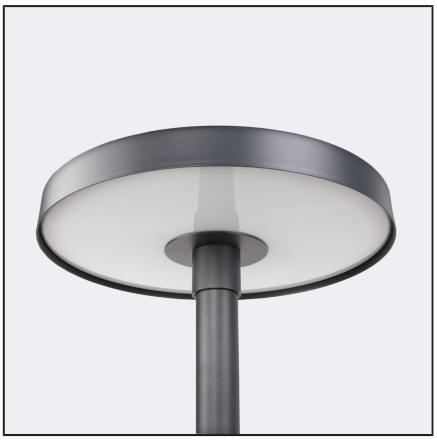

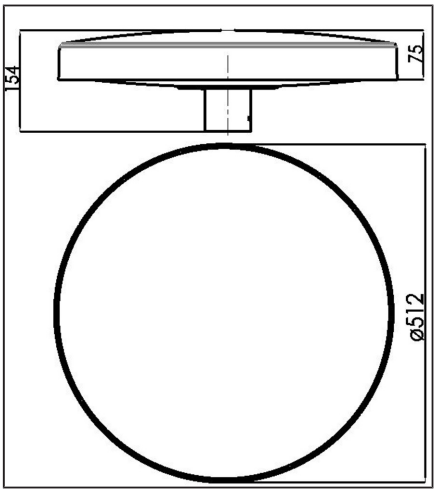

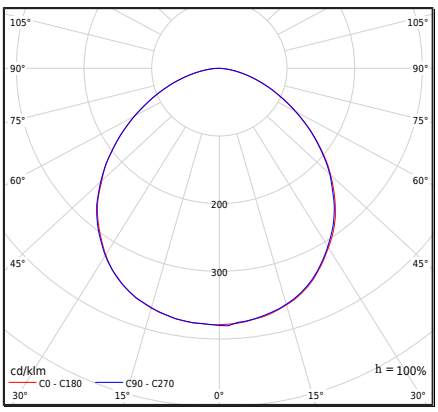

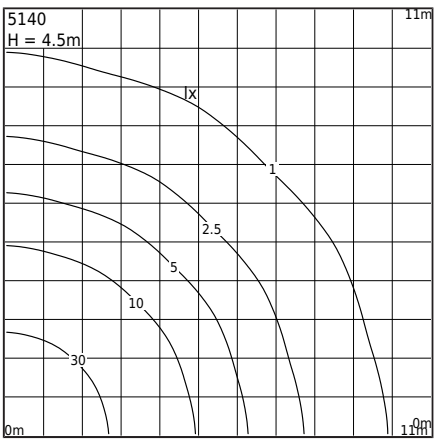

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник на опорі, призначений для монтажу на освітлювальній опорі з монтажним кронштейном Ø60мм. Інші аксесуари слід замовляти окремо.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Встановлення світильника: світильник закріплений на освітлювальній стійці ø60 мм, глибина 95 мм.
Термінал	Кабель H05RN-F 3G1 довжиною 6 м для підключення в належним чином вибраній електромонтажній коробці.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Розміри коробки [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Бічна поверхня світильника	0,042m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	27,2W
Потужність світильника	32W
Світловий потік лампи	4380lm
Світловий потік світильника	3928lm
Ефективність світильника	122,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B2-U1-G1

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

4699101106	Світлодіодний модуль.
4699200102	Джерело живлення.
ZS5140ZX0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні бути замінені кваліфікованою особою відповідно до чинних нормативів. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не погіршує якості світильника.

BORG 5140



Індекси

Індекс	Колір	RAL
5140AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5140GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні бути замінені кваліфікованою особою відповідно до чинних нормативів. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не погіршує якості світильника.