


NORLYS BORG 5141


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.no

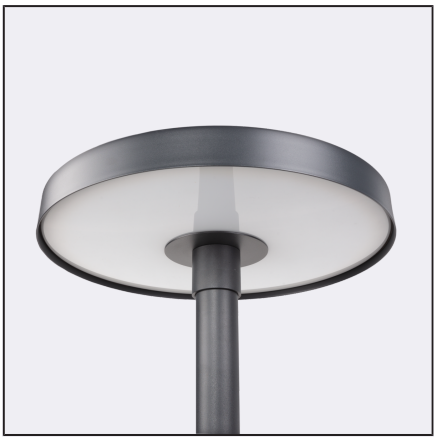

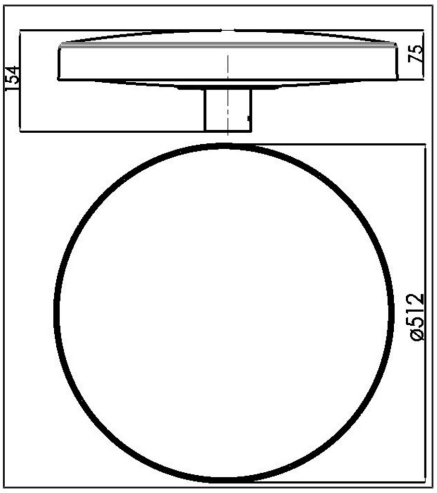

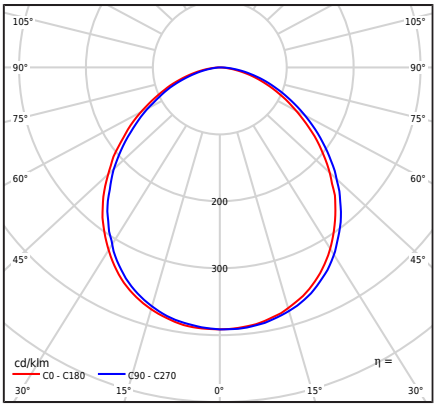

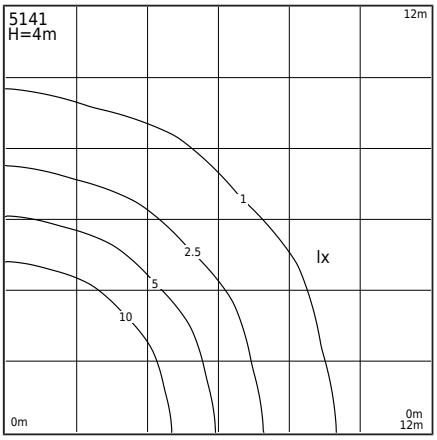

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Un luminario montado diseñado para ser montado en un poste de iluminación con eje de montaje de Ø60mm

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato satinado, estabilizado contra UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: la luminaria se adapta al poste ø60mm, 95mm de profundidad. Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Cable H05RN-F 6G1 con una longitud de 6m para ser conectado en una caja de conexiones debidamente seleccionada
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Dimensiones de la caja [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Dimensiones del luminario [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Área lateral de la luminaria.	0,042m^2

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	27,2W
Potencia del luminario	32W
Flujo luminoso de la lámpara	4180lm
Flujo luminoso del luminario	3735lm
Eficiencia de la luminaria	116,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	< 10 %
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	26A / 180 µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Accesorios se vende por separado

3070XX0009	Reducción
154XX0010	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

ZS5141zx0010	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	Instrucciones para reemplazar la fuente de luz y los dispositivos de control

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario

BORG 5141



Índices

Índice	Color	RAL
5141AL	ALUMINIO	9006
5141GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario