


NORLYS BORG 5141


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.no

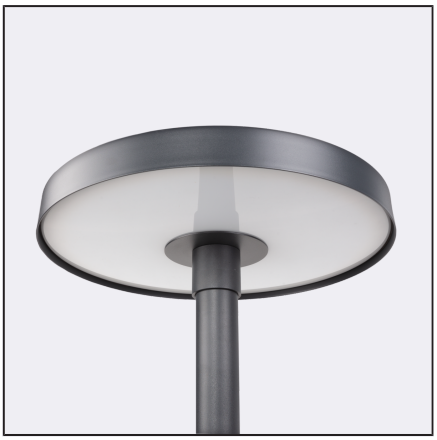

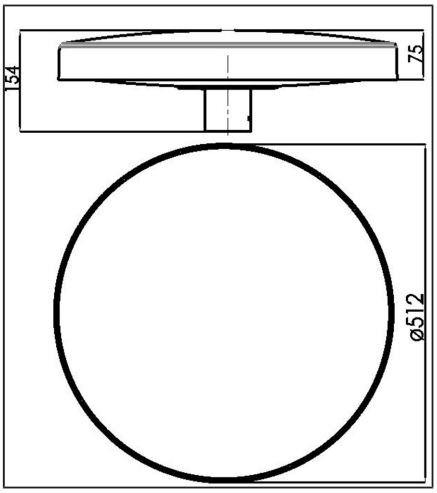

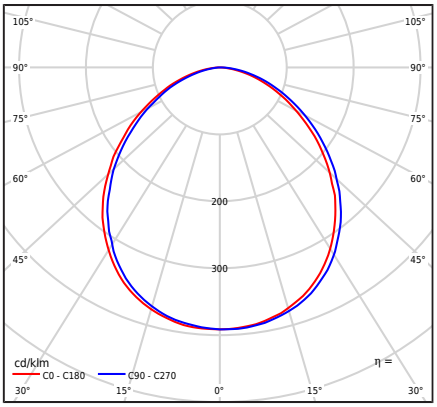

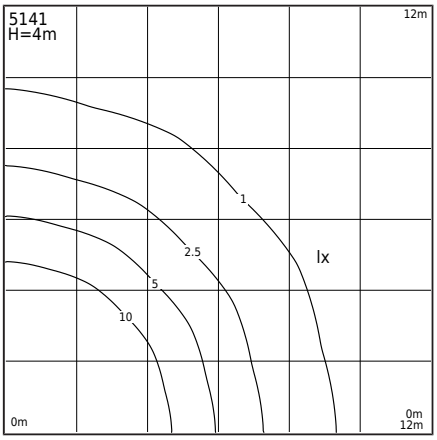

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisinpylvääseen asennettavaksi suunniteltu valaisin, jossa on Ø60 mm asennusakseli

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiinipolykarbonaatti, UV-stabiloitu . Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin on sovitettu ø60mm pylvääseen, 95mm syvä. Muut lisävarusteet on hankittava erikseen
Pääte	H05RN-F 6G1-kaapeli 6 m pituudella liitettäväksi asianmukaisesti valittuun johtorasiaan
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,92kg / 6,54kg
Laatikon mitat [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Valaisimen mitat [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Valaisimen sivualue	0,042m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	27,2W
Valaisimen wattimäärä	32W
Lampun valovirta	4180lm
Valaisimen valovirta	3735lm
Valaisimen tehokkuus	116,7lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
THD-tekijä	< 10 %
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Ryntäysvirta	26A / 180 µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

ZS5141zx0010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	Ohjeet valonlähteen ja ohjauslaitteiden vaihtoon

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli voidaan vaihtaa asianmukaiset pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

BORG 5141

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5141AL	ALUMIINI	9006
5141GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli voidaan vaihtaa asianmukaiset pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua