


NORLYS BORG 5141


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.no

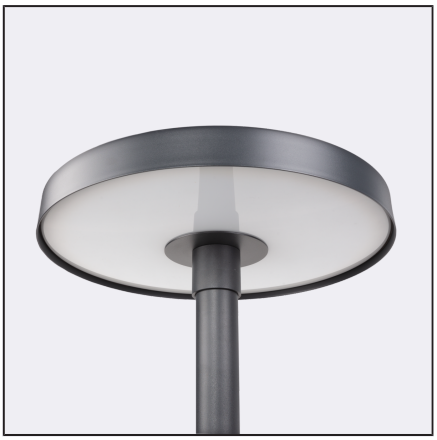

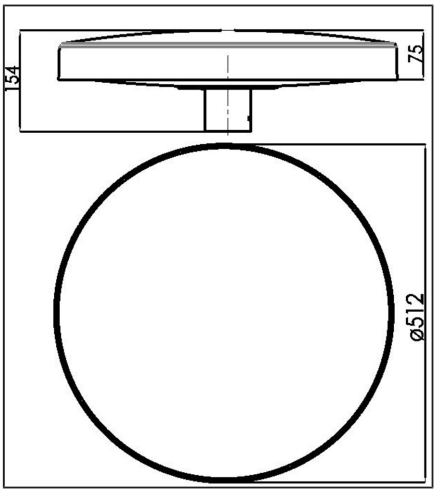

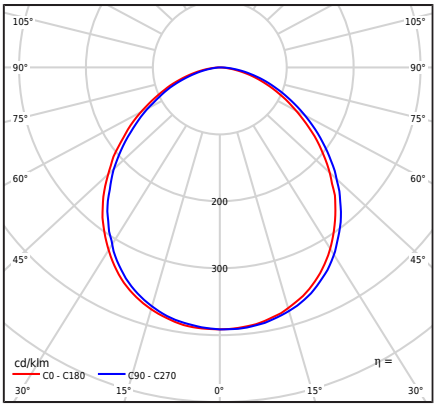

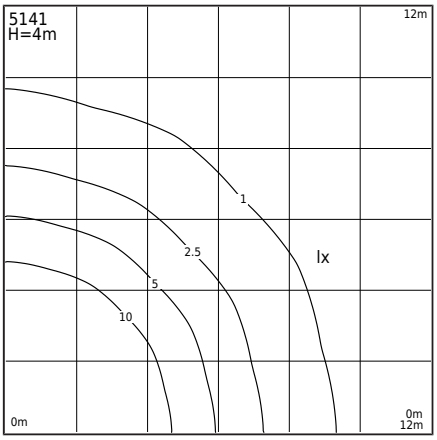

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Um luminária montada projetada para ser montada em um poste de iluminação com eixo de montagem Ø60mm

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato acetinado, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: a luminária é adaptada ao poste ø60mm, 95mm de profundidade. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Cabo H05RN-F 6G1 com um comprimento de 6m para ser ligado em uma caixa de fiação devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,92kg / 6,54kg
Dimensões da caixa [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Dimensões da luminária [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Área lateral do luminaire	0,042m^2

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	27,2W
Potência do luminário	32W
Fluxo luminoso da lâmpada	4180lm
Fluxo luminoso do luminária	3735lm
Eficiência do luminária	116,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	<10 %
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	26A / 180 µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem

Peças de reposição

ZS5141zx0010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	Instruções para substituir a fonte de luz e os dispositivos de controle

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

BORG 5141

Índices

Índice	Cor	RAL
5141AL	ALUMÍNIO	9006
5141GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária