



NORLYS BORG 5141

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.no

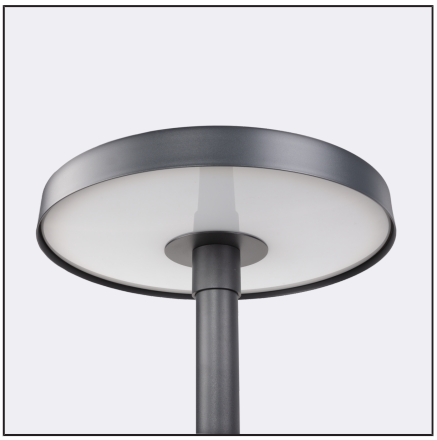

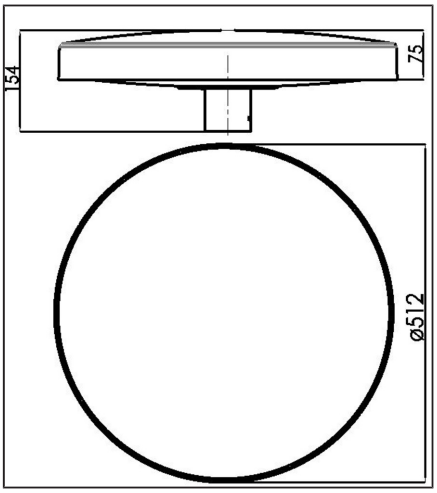

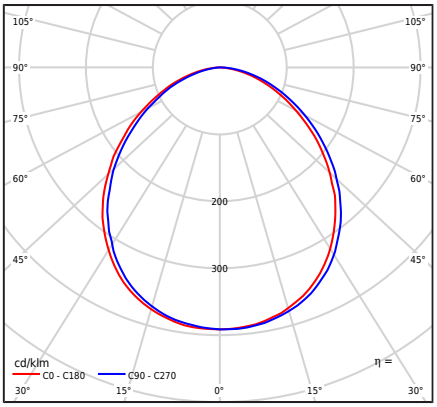

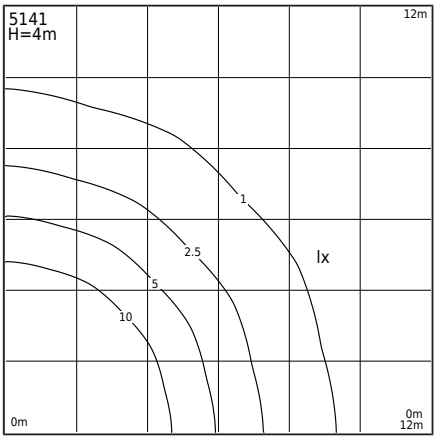

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным валом Ø60 мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Размеры коробки [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Размеры светильника [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Боковая площадь светильника	0,042m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	27,2W
Мощность светильника	32W
Лампа светового потока	4180lm
Световой световой поток	3735lm
Эффективность светильника	116,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	< 10 %
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	26A / 180 µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS5141zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	Инструкция по замене источника света и приборов управления

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5141AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5141GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE