


NORLYS BORG 5141


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.no

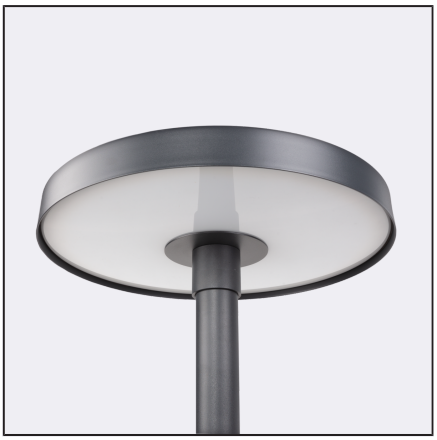

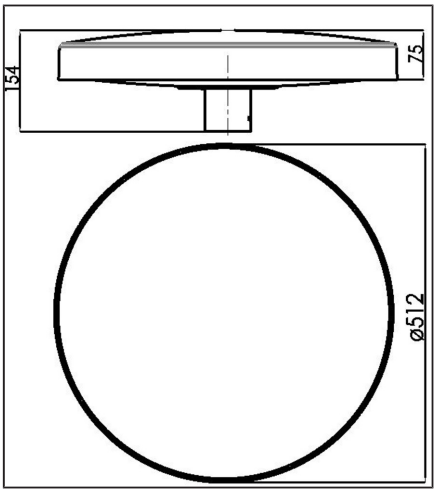

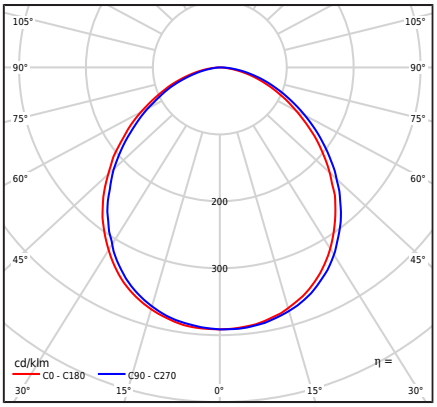

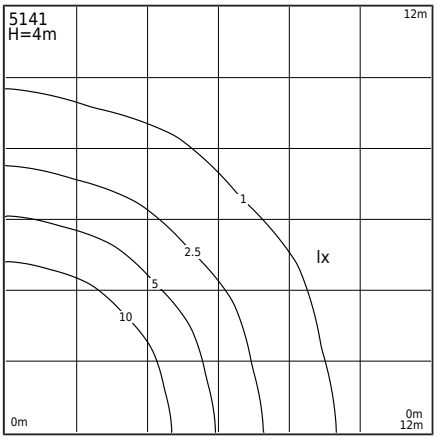

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з монтажним стержнем Ø60 мм

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий полікарбонат, стабілізований від УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: світильник адаптований до ø60mm стовпа, глибиною 95mm. Інші аксесуари повинні купуватися окремо
Термінал	Кабель H05RN-F 6G1 довжиною 6м для підключення в правильно підібрану розподільну коробку
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Розміри коробки [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Розміри світильника [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Бічна поверхня світильника	0,042m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (4DIM) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	27,2W
Потужність світильника	32W
Світловий потік лампи	4180lm
Світловий потік світильника	3735lm
Ефективність світильника	116,7lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	< 10 %
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	26A / 180 µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

ZS5141zx0010	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	Інструкції щодо заміни джерела світла та пристроїв керування

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5141AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5141GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника