


NORLYS BORG 5142


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg 5142XX0010
14.10.2026 v.10.13
www.norlys.no

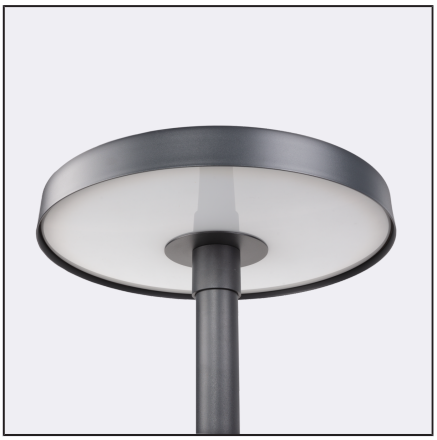

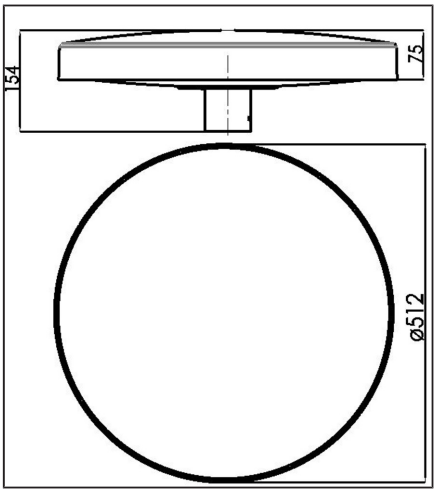

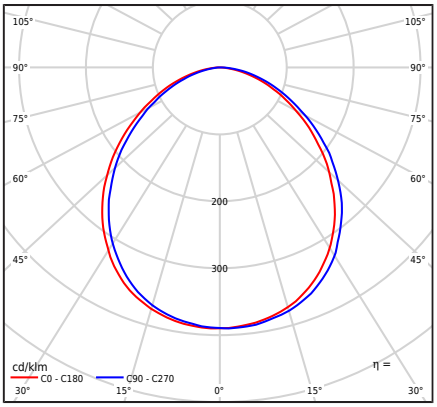

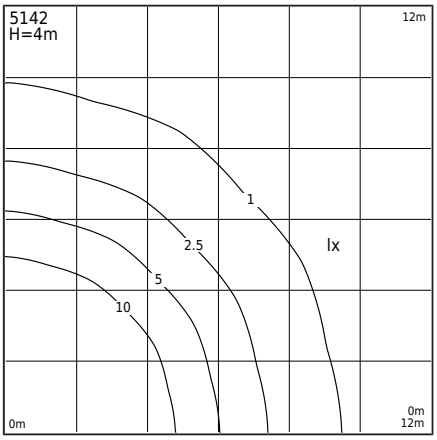

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным валом Ø60 мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Размеры коробки [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Размеры светильника [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,5cm
Боковая площадь светильника	0,042m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	27,2W
Мощность светильника	32W
Лампа светового потока	4380lm
Световой световой поток	3976lm
Эффективность светильника	124,3lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	< 10 %
перенапряжение	6 / 10kV
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A D / EPREL

Пусковой ток	26A / 180 µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS5142zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5142AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5142GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE