



NORLYS BORG 5143

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

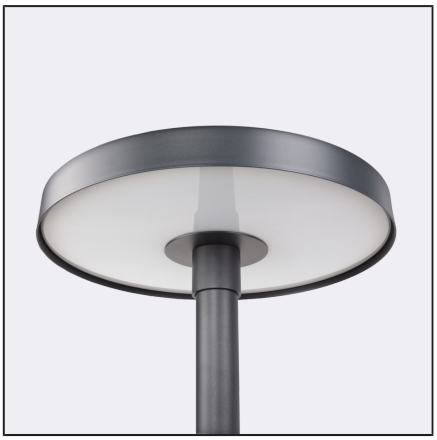

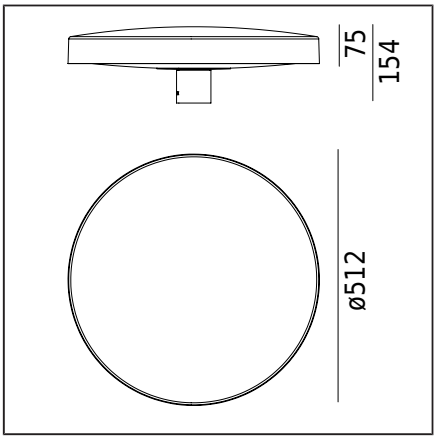

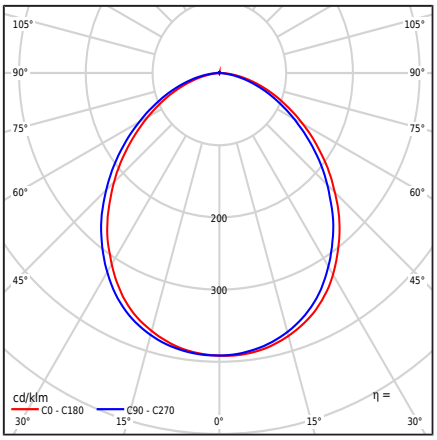

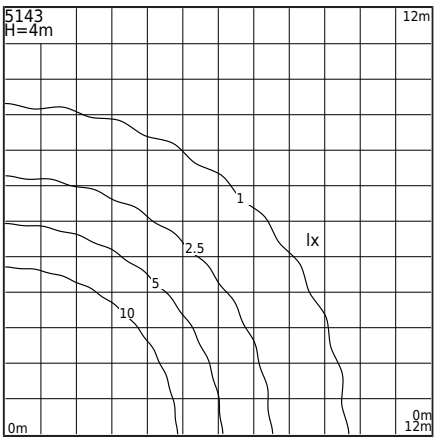

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Montované svítidlo určené k montáži na osvětlovací sloup se stínidlem Ø60mm

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový PMMA plast. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené pro stožár ø60mm, hloubka 95mm Podle přiložených montážních pokynů Ostatní příslušenství musí být zakoupeno zvlášť
Terminál	Kabel H05RN-F 6G1, 6 m dlouhý, pro připojení v tyči, ve vybrané elektrické krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj, Zhaga book18 konektor Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Boční plocha svítidla	0,042m^2

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	D4i (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	27,2W
Příkon svítidla	32W
Světelný tok lampy	4180lm
Světelný tok svítidla	3887lm
Účinnost svítidla	121,5lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Faktor THD	8%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	21A/300µs

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5143GR	GRAFIT	7016
5143AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na vyžádání. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla