



# NORLYS BORG 5143

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.de

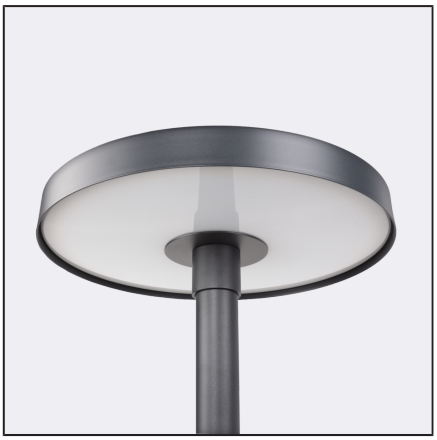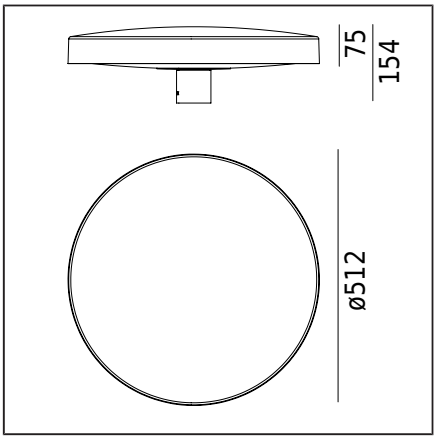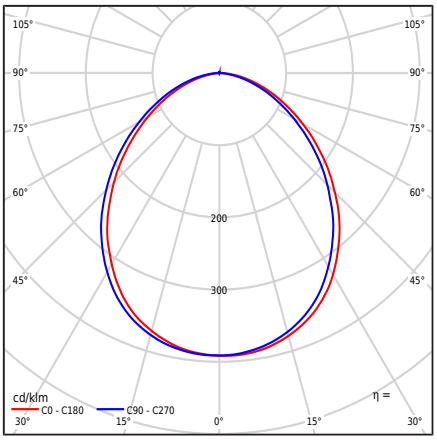

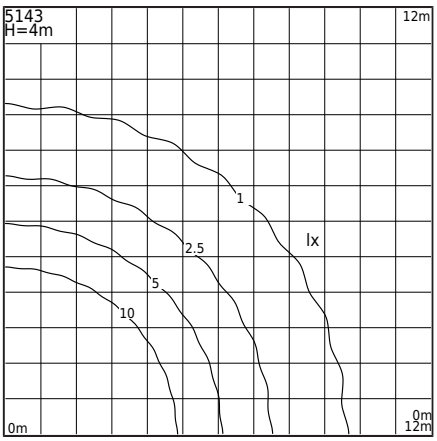


## Art der Leuchte

| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Nach unten gerichtetes Licht. |
| Merkmale der Leuchte | Montierte Leuchte, die zur Montage an einem Lichtmast mit einem Montageschaft Ø60mm vorgesehen ist |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - satiniertes PMMA-Plastik. Silikondichtung. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: Leuchte angepasst an einen ø60mm-Mast, Tiefe 95mm<br>Gemäß den beiliegenden Montageanleitungen<br>Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden |
| Terminal | H05RN-F 6G1 Kabel, 6m lang, zur Verbindung im Mast, in ausgewählter Elektrobox |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, elektronisches Netzteil, Zhaga book18-Stecker<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Boxabmessungen [cm] | 22cm x 54,5cm x 54,5cm |
| Seitenbereich der Leuchte | 0,042m² |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 100000h |
| Externe Steuerung | D4i (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 27,2W |
| Leuchtenleistung | 32W |
| Lampenlichtstrom | 4180lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 3887lm |
| Effizienz der Leuchte | 121,5lm/W |
| ULOR | 0% |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >54 000h |
| THD-Faktor | 8% |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL | |
| Einschaltstrom | 21A/300µs |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Reduzierung |
| 154XX0010 | Montageadapter |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 5143AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5143GR | GRAPHIT | 7016 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die im Lieferumfang des Leuchtmittels enthaltenen Anweisungen durchlesen. Installation und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels