


NORLYS BORG 5143


IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

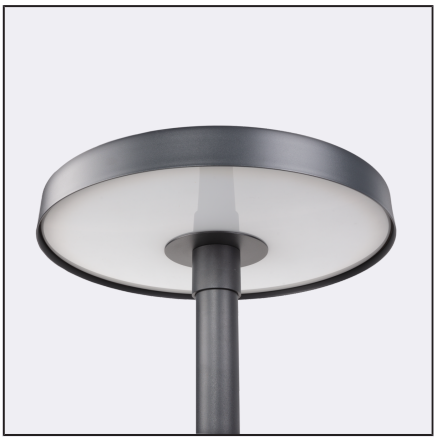

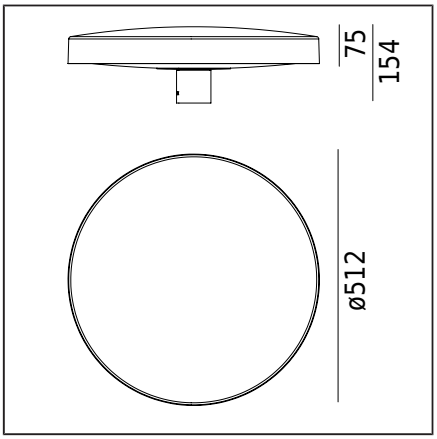

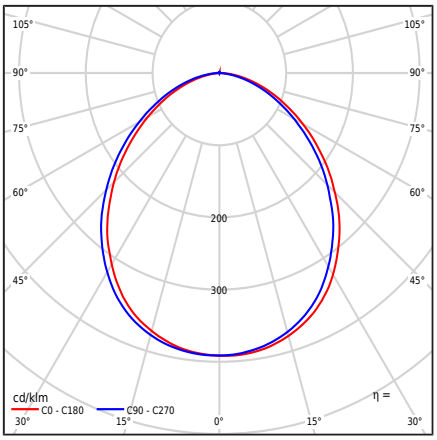

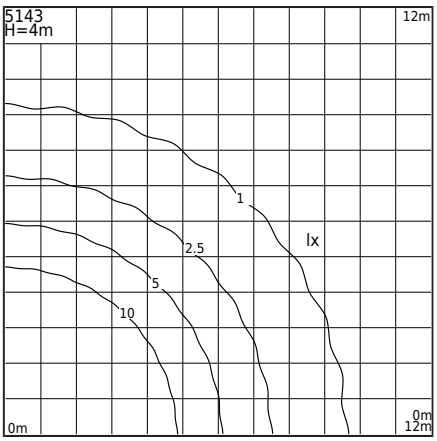

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Postile monteeritav valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile kinnitustelje Ø60mm abil

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud ø60mm postile, sügavus 95mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	H05RN-F 6G1 kaabel, 6m pikk, ühendamiseks posti sees, valitud elektrikarbis
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteplokk, Zhaga book18 pistik Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Valgusti külgala	0,042m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	D4i (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	27,2W
Valgusti võimsus	32W
Lambi valgusvoog	4180lm
Valgusti valgusvoog	3887lm
Valgusti tõhusus	121,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
THD tegur	8%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	/ EPREL
Sissevoolu vool	21A/300µs

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5143AL	ALUMIINIUM	9006
5143GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne koostamist lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainformatsiooni nõudmisel. Valgustitesse tekkida võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti