



NORLYS BORG 5143

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.fr

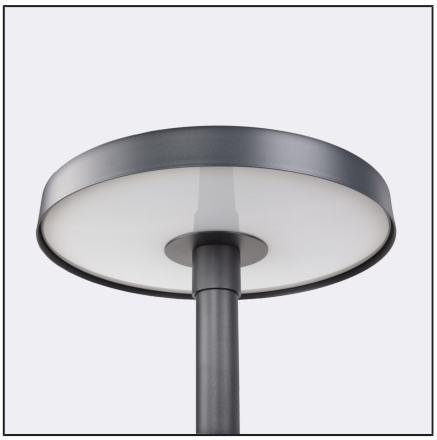

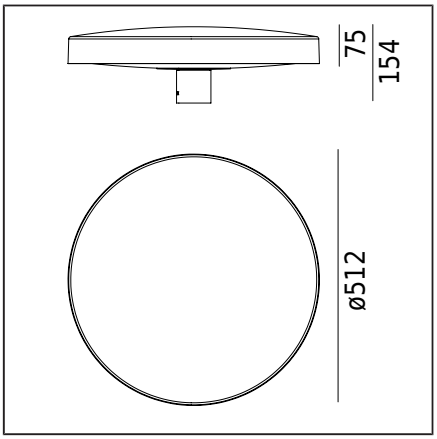

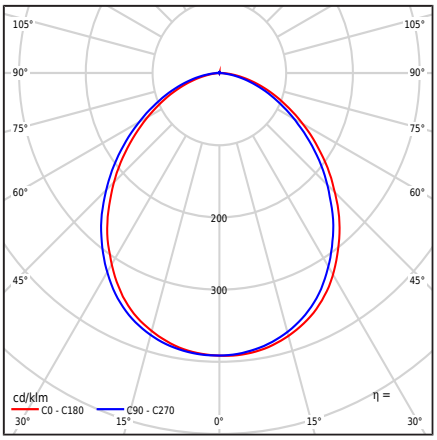

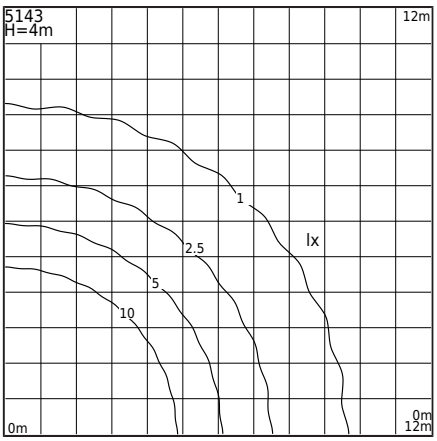

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire monté conçu pour être monté sur un poteau d'éclairage avec un arbre de montage Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : luminaire adapté à un poteau ø60mm, profondeur 95mm Conformément aux instructions de montage jointes D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 6G1, 6m de long, pour connexion dans le poteau, dans le boîtier électrique sélectionné.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique, connecteur Zhaga book18 Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière dans le système D4i. Alimentation programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Dimensions du carton [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Côté du luminaire	0,042m^2

Données techniques

Module LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	D4i (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	27,2W
Puissance racordée du luminaire	32W
Flux lumineux de la source lumineuse	4180lm
Flux lumineux du luminaire	3887lm
Efficacité lumineuse du luminaire	121,5lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur THD	8%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	21A/300µs

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
154XX0010	Adaptateur de montage

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et la maintenance doivent être effectuées par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

BORG 5143

Index

Index	Couleur	RAL
5143AL	ALUMINIUM	9006
5143GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et la maintenance doivent être effectuées par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.