


NORLYS BORG 5143


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

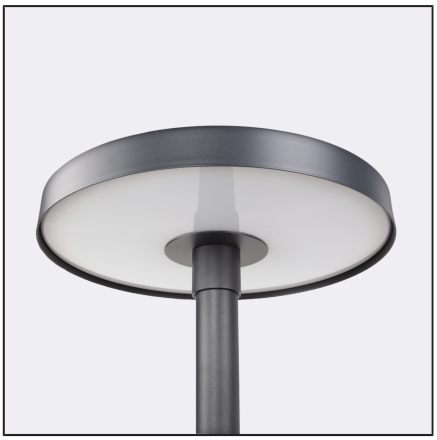

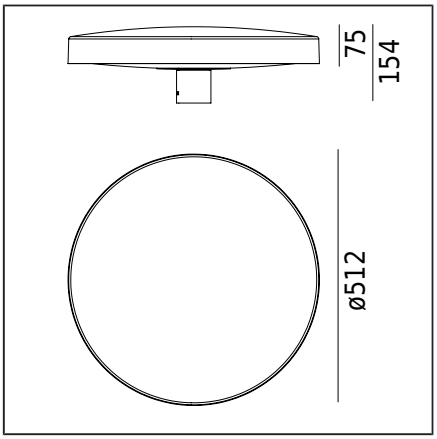

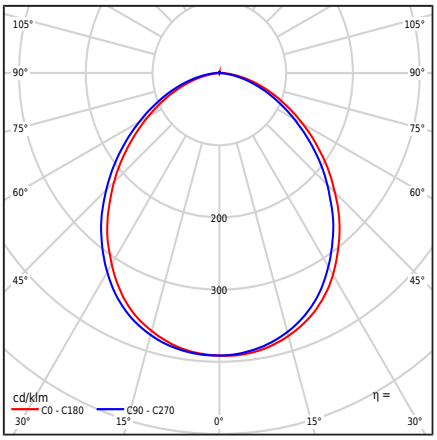

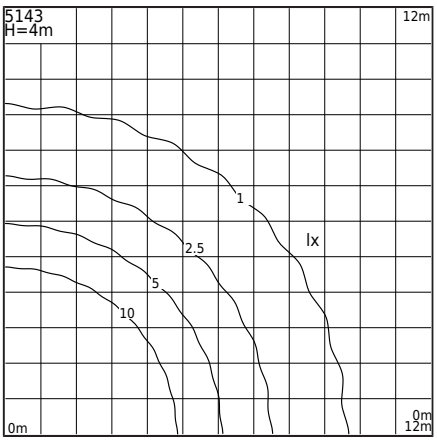

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető világítótest, amelyet Ø60mm-es szerelőcsőre terveztek szerelni

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Világítótest rögzítése: a világítótest egy ø60mm-os oszlophoz, 95 mm-es mélységig van adaptálva A mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók meg
Terminál	H05RN-F 6G1 kábel, 6 m hosszú, csatlakoztatáshoz az oszlopban, kiválasztott elektromos dobozban
A fényforrás típusa	LED modul, tápegység, Zhaga book18 csatlakozó Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	D4i szabályozás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Doboz méretei [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,042m²

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	D4i (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	27,2W
Lámpatest teljesítmény	32W
Lámpa fényáram	4180lm
Világító fényáram	3887lm
A lámpatest hatékonysága	121,5lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
THD tényező	8%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Bekapcsolási áram	21A/300µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5143AL	ALUMÍNIUM	9006
5143GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és a szervizelési munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.