


NORLYS BORG 5143


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.it

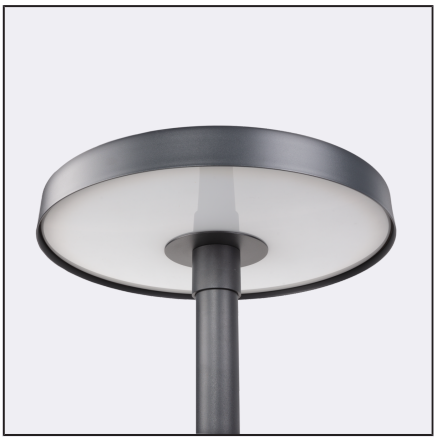

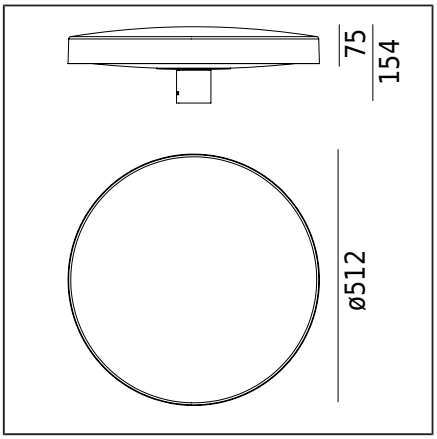

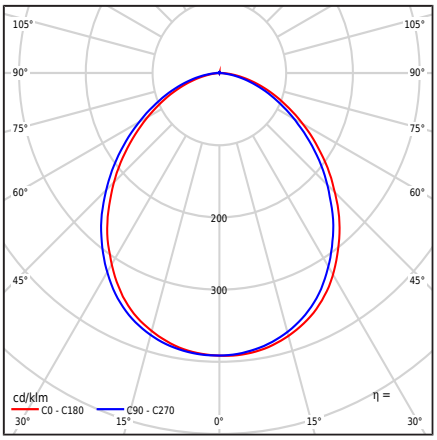

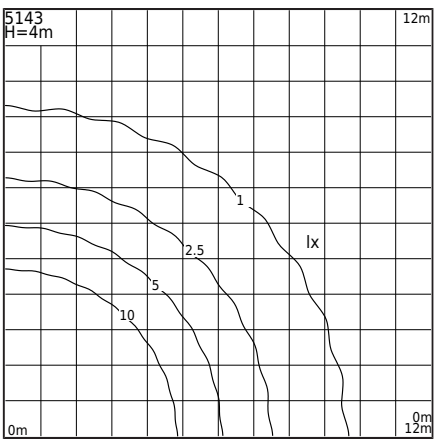

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione montato progettato per essere montato su un palo di illuminazione con albero di montaggio Ø60mm

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminaire: luminaire adattato a un palo ø60mm, profondità 95mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Cavo H05RN-F 6G1, lungo 6m, per connessione nel palo, in scatola elettrica selezionata
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico, connettore Zhaga book18 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Dimensioni della scatola [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,042m²

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	D4i (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	27,2W
Potenza del lume.	32W
Flusso luminoso della lampada	4180lm
Flusso luminoso del luminare	3887lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	121,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Fattore THD	8%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	21A/300µs

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione
154XX0010	Adattatore di montaggio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5143AL	ALLUMINIO	9006
5143GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al luminaire. L'installazione e il lavoro di manutenzione sono effettuati da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta. La condensa che può verificarsi nei luminaires è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del luminaire