


NORLYS BORG 5143


IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

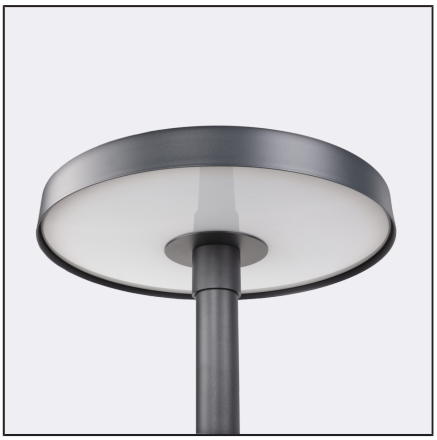

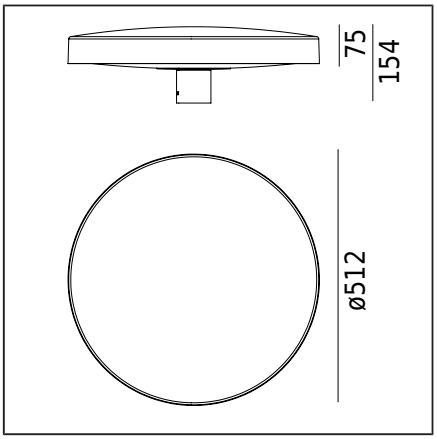

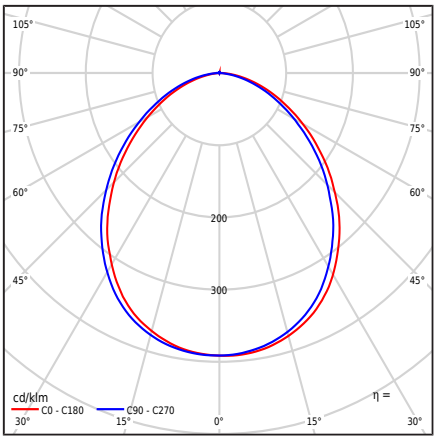

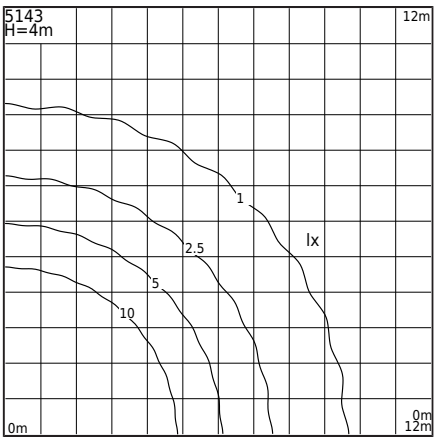

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Montert armatur designet for montering på en lysstolpe med monteringsaksel Ø60mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: armatur tilpasset en ø60mm stolpe, dybde 95mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 6G1-kabel, 6m lang, for tilkobling i stolpen, i valgt elektrisk boks.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga kontakt. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i D4i-systemet. Strømforsyning programmert for maks tillatt strøm. Programmering av de resterende parametrene etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Forpakningsstørrelse [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	D4i (Brukerhåndbok)
Effekt W	27,2W
Armatureffekt	32W
Modul lumen	4180lm
Lumen ut	3887lm
Armatur Lumen/Watt	121,5lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
THD-faktor	8%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	21A/300µs

Tilbehřr Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.